

GhediniBFA-BFB-BFC szériás medertisztító kanalak alternáló kaszával

Típus	BF A10	BF A15	BF A20
Mekkora gépre? (tonna)	7 tonnáig	7 tonnáig	7 tonnáig
Munkaszélesség(mm)	1000	1500	2000
Max. olajigény (liter/perc)	40		
Max. nyomás (Bar)	180		
Súly (kg)	110	135	155



Típus	BF B15	BF B20	BF B25
Mekkora gépre? (tonna)	7-15	7-15	7-15
Munkaszélesség(mm)	1500	2000	2500
Max. olajigény (liter/perc)	40		
Max. nyomás (Bar)	180		
Súly (kg)	169	205	230




Típus	BF C20	BF C25	BF C30
Mekkora gépre? (tonna)	15-25	15-25	15-25
Munkaszélesség(mm)	2000	2500	3000
Max. olajigény (liter/perc)	40		
Max. nyomás (Bar)	180		
Súly (kg)	285	326	390



Méretetek:

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)
BFA10	1000	600	520	390
BFA15	1500	600	520	390
BFA20	2000	600	520	390
BFB15	1500	660	590	470
BFB20	2000	660	590	470
BFB25	2500	660	590	470
BFC20	2000	800	800	600
BFC25	2500	800	800	600
BFC30	3000	800	800	600

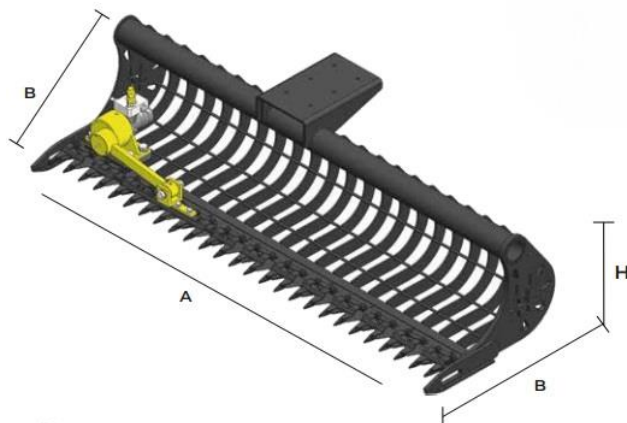

Vedrá na čistenie riečneho dna série Ghedini BFA-BFB-BFC so striedavou kosou

Typ	BF A10	BF A15	BF A20
Váha stroja (ton)	do 7 ton	do 7 ton	do 7 ton
Pracovná šírka(mm)	1000	1500	2000
Max. prietok oleja(lit/min)	40		
Max.tlak (Bar)	180		
Váha(kg)	110	135	155



Típus	BF B15	BF B20	BF B25
Váha stroja (ton)	7-15	7-15	7-15
Pracovná šírka (mm)	1500	2000	2500
Max. prietok oleja(lit/min)	40		
Max.tlak(Bar)	180		
Váha (kg)	169	205	230



Typ	BF C20	BF C25	BF C30
Váha stroja (ton)	15-25	15-25	15-25
Pracovná šírka(mm)	2000	2500	3000
Max. prietok oleja(lit/min)	40		
Max. tlak(Bar)	180		
Váha (kg)	285	326	390



Rozmery :

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)
BFA10	1000	600	520	390
BFA15	1500	600	520	390
BFA20	2000	600	520	390
BFB15	1500	660	590	470
BFB20	2000	660	590	470
BFB25	2500	660	590	470
BFC20	2000	800	800	600
BFC25	2500	800	800	600
BFC30	3000	800	800	600

