

Direkt hajtású fúró adapter 0,8-1,3 tonnás munkagépig



Típus	TA 01 E31
Sebesség (fordulat/liter)	3,2
Max. olajigény (liter/perc)	75
Max. nyomás (Bar)	230
Max. nyomaték (kNm)	1
Tengely típusa	50mm átmérőjű hatszög
Súly (kg)	19


Választható adapterek:

Fúrószárak vegyes talajba, cserélhető vágóéllel 100-150 és maximum 200mm-es átmérővel

TUFAMACHINE



Fúrószárak laza talajba (mezőgazdasági terület), cserélhető vágó éllel 100mm-es, 150mm-es és 200mm-es átmérővel



Bolygómű hajtású fúró adapter 1,5-6 tonnás munkagépig



Típus	TB06 E08	TB06 E10	TB06 E20
Sebesség (fordulat/liter)	2,1	1,2	0,8
Max. olajigény (liter/perc)	80	80	80
Max. nyomás (Bar)	200	200	200
Max. nyomaték (kNm)	1,1	1,3	2,6
Tengely típusa	50mm átmérőjű hatszög	50mm átmérőjű hatszög	50mm átmérőjű hatszög
Súly (kg)	38	40	40
Mekkora géphez? (tonna)	1,5-2,5	2,5-4	4-6

Választható adapterek:

Fúrószárak:


Laza talajba

Vegyes talajba

Köves talajba

(mezőgazdasági terület)

TUFAMACHINE

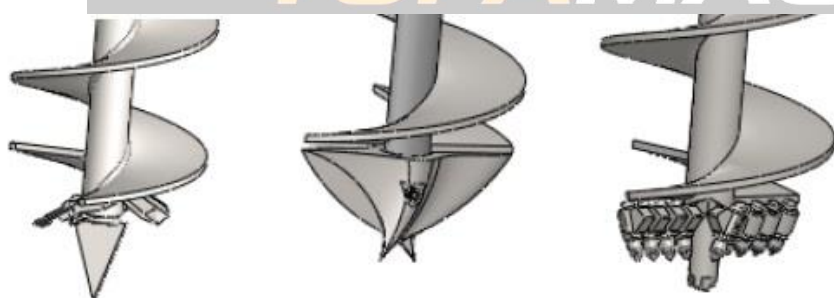

Rönkhasító

TuskómaróForgóborona



Bolygómű hajtású fúró adapter 5-18 tonnás munkagépig



Típus	TK10	TK16	TK20	TK25
Max. olajigény (liter/perc)	75	80	120	150
Max. nyomás (Bar)	220	210	280	280
Max. nyomaték (kNm)	1,8	2,6	3,2	5
Tengely típusa	70mm átmérőjű hatszög	70mm átmérőjű hatszög	70mm átmérőjű hatszög	70mm átmérőjű hatszög
Súly (kg)	120	120	130	130
Mekkora géphez? (tonna)	5-8	5-8	8-15	8-15

Választható adapterek:

Fúrószárak:

Laza talajba

Vegyes talajba

Köves talajba


(mezőgazdasági terület)



Rönkhasító



Tuskómaró



Bolygómozgós fúró adapter 12-80 tonnás munkagépig



Típus	TV40	TV60	TV90
Sebesség (fordulat/liter)	0,5	0,33	0,23


Max. olajigény (liter/perc)	200	200	310
Max. nyomás (Bar)	400	400	400
Max. nyomaték (kNm)	11	16	24
Tengely típusa	70mm átmérőjű hatszög	70mm átmérőjű hatszög	70mm átmérőjű hatszög
Súly (kg)	300	300	300
Mekkora géphez? (tonna)	12-25	12-25	25-40

Típus	TS04	TS08	TS09
Sebesség (fordulat/liter)	0,4	0,2	0,12
Max. olajigény (liter/perc)	200	310	370
Max. nyomás (Bar)	380	380	380
Max. nyomaték (kNm)	14,5	42	50
Tengely típusa	100mm átmérőjű hatszög	100mm átmérőjű hatszög	100mm átmérőjű hatszög
Súly (kg)	450	450	450
Mekkora géphez? (tonna)	25-42	25-42	25-42

Típus	TT40	TT60	TS09
Sebesség (fordulat/liter)	0,07	0,06	0,05
Max. olajigény (liter/perc)	450	550	400
Max. nyomás (Bar)	400	400	400
Max. nyomaték (kNm)	81	99	99
Tengely típusa	130mm átmérőjű hatszög	130mm átmérőjű hatszög	130mm átmérőjű hatszög
Súly (kg)	900	900	900
Mekkora géphez? (tonna)	30-80	30-80	30-80

Választható kiegészítők:

Fúrószárak vegyes és köves talajba, tuskómaró és rönkhasító adapter

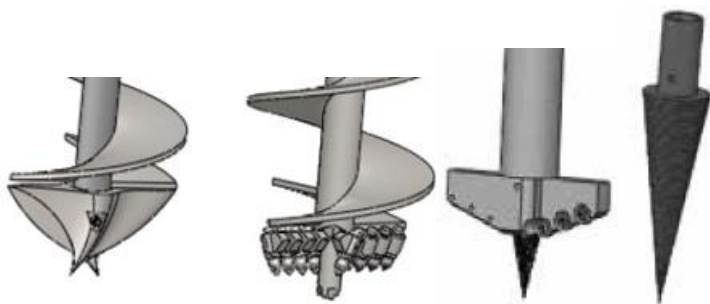

Adaptér pre vŕtačku s priamym pohonom pre stroje s hmotnosťou 0,8 – 1,3 tony



Typ	TA 01 E31
Rýchlosť (ot/lit)	3,2
Max. prietok oleja (lit/min)	75
Max. tlak (Bar)	230
Max. krutiaci moment (kNm)	1
Typ hriadela	Šesťuholník s priemerom 50 mm
Váha (kg)	19

Voliteľné adaptéry:

Vrtáky do zmiešanej pôdy s vymeniteľnou reznou hranou s priemerom 100 – 150 mm a maximálnym 200 mm



TUFAMACHINE

Vrtáky do kyprej pôdy (poľnohospodárska plocha), s vymeniteľnou reznou hranou, priemery 100 mm, 150 mm a 200 mm



Adaptér na vrtačku s planétovým prevodom pre stroje s hmotnosťou 1,5 – 6 ton



Typ	TB06 E08	TB06 E10	TB06 E20
Rýchlosť (fordulat/liter)	2,1	1,2	0,8
Max. prietok oleja (lit/min)	80	80	80
Max. tlak (Bar)	200	200	200
Max. krutiaci moment (kNm)	1,1	1,3	2,6
Typ hriadela	Šesťuholník s priemerom 50 mm	Šesťuholník s priemerom 50 mm	Šesťuholník s priemerom 50 mm
Váha (kg)	38	40	40
Na stroje (ton)	1,5-2,5	2,5-4	4-6

Voliteľné adaptéry:



Vrtáky:

V kyprej pôde

V zmiešanej pôde

V kamenitej pôde

(poľnohospodárska oblasť)



Štiepačka dreva

Drvič pňov

Rotačné brány



Adaptér na vrtačku s planétovým prevodom pre stroje s hmotnosťou 5 – 18 ton



TUFAMACHINE



Typ	TK10	TK16	TK20	TK25
Max. prietok oleja(lit/min)	75	80	120	150
Max. tlak (Bar)	220	210	280	280
Max. krutiací moment (kNm)	1,8	2,6	3,2	5
Typ hriadela		šesťuholník s priemerom 70 mm	šesťuholník s priemerom 70 mm	šesťuholník s priemerom 70 mm
Váha(kg)	120	120	130	130
Na stroje (ton)	5-8	5-8	8-15	8-15

Voliteľné adaptéry:


Vrtáky:

V kyprej pôde

V zmiešanej pôde

V kamenistej pôde

(poľnohospodárska oblasť)

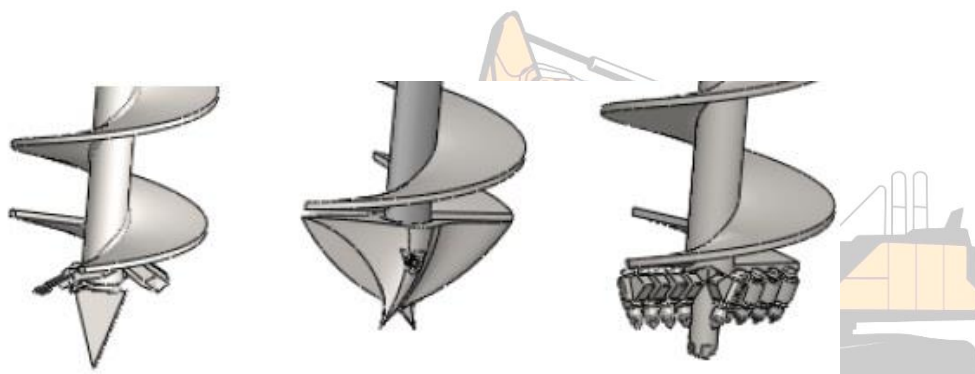

Štiepačka dreva

Drvič pňov

TUFAMACHINE



Adaptér na vrtačku s planétovým prevodom pre stroje s hmotnosťou 12 – 80 ton



Typ	TV40	TV60	TV90
Rýchlosť (ot/lit)	0,5	0,33	0,23
Max. prietok oleja (lit/min)	200	200	310
Max. tlak (Bar)	400	400	400
Max. krutiací moment (kNm)	11	16	24
Typ hriadela	šesťuholník s priemerom 70 mm	šesťuholník s priemerom 70 mm	šesťuholník s priemerom 70 mm
Váha (kg)	300	300	300
Na stroje (ton)	12-25	12-25	25-40

Typ	TS04	TS08	TS09
Rýchlosť (ot/lit)	0,4	0,2	0,12
Max. prietok oleja (lit/min)	200	310	370
Max. tlak (Bar)	380	380	380
Max. krutiací moment (kNm)	14,5	42	50
Typ hriadela	šesťuholník s priemerom 100 mm	šesťuholník s priemerom 100 mm	šesťuholník s priemerom 100 mm
Váha (kg)	450	450	450
Na stroje (ton)	25-42	25-42	25-42

Typ	TT40	TT60	TS09
Rýchlosť (ot/lit)	0,07	0,06	0,05
Max. prietok oleja (lit/min)	450	550	400
Max. tlak (Bar)	400	400	400
Max. krutiací moment (kNm)	81	99	99
Typ hriadela	šesťuholník s priemerom 130 mm	šesťuholník s priemerom 130 mm	šesťuholník s priemerom 130 mm
Váha (kg)	900	900	900
Na stroje (ton)	30-80	30-80	30-80

Voliteľné adaptéry:

Vrtáky do zmiešanej a kamenitej pôdy, fréza na pne a adaptér na štiepač dreva

