

MIXER KANALAK S10 S15 S20

LEÍRÁS

A szabványos S10, S15 és S20 keverőkanalak a következőkkel készülnek és kerülnek szállításra:



- S10 Hardox 500 TUF 4 mm vastag kopásálló acélvázsal;
- S15 és S20 6 mm vastag Fe 510 (S355) szerkezettel;
- univerzális / szabványos Bobcat típusú konzolokkal;
- 12 mm vastag Hardox 500 TUF kopásálló acél lapátokkal;
- központi, 60 mm átmérőjű C45 acél tömör tengellyel;
- kopásálló acél penge;
- gömbgörgős csapágyakkal;
- központi leeresztőnyílással
- M+S hidraulikus motorral szerelt fogaskerék motorral;
- Rexroth Bosch szeleppel a leeresztőnyílás nyitásához;
- fix, horganyzott védőrács zsákbontóval;
- robbanásbiztos burkolatú hidraulikus tömlővel;
- elektromos csatlakozó készlettel a géphez;
- gumiból készült leeresztőcső speciális vezetőrúddal;
- CE tanúsítvánnyal és használati, karbantartási útmutatóval.

Ezek a keverőkanál modellek alkalmasak kompakt rakodókra, gumikerekes rakodókra, kis teleszkópos rakodókra, első homlokrakodóval felszerelt traktorokra, valamint 3,5 és 7 tonna közötti üzemeltetési tömegű kotrógépekre.

Műszaki megjegyzés kompakt rakodóra történő alkalmazáshoz:

Az üzemeltető gép maximálisan megengedett működési terhelése nagyobb kell, hogy legyen, mint a keverőkanál maximális, technikailag lehetséges terhelés mellett mért tömege (lásd műszaki táblázat).

Típus	S10	S15	S20
Kapacitás (liter)	100 liter	150 liter	200 liter
Magasság (A) mm	650 mm	700 mm	700 mm
Mélység (B) mm	700 mm	850 mm	850 mm
Munkaszélesség (C) mm	800 mm	800 mm	1000 mm
Teljes szélesség (D) mm	1000 mm	1000 mm	1250 mm
Kanál üres súlya (kg)	220 kg	240 kg	280 kg
Kanál töltött súlya (kg)	460 kg	600 kg	760 kg
Olajigény (ajánlott/max.)	40/75 liter/perc	40/75 liter/perc	40/75 liter/perc
Nyomás (állandó/max.)	130/180 Bar	130/180 Bar	130/180 Bar

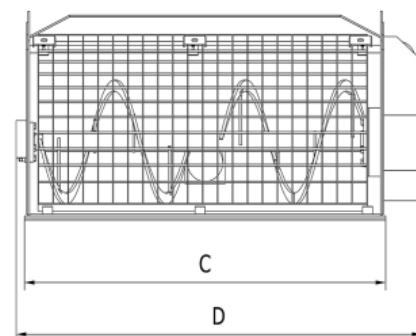

MIXER KANALAK S25 S30 S35

LEÍRÁS

A szabványos S25, S30 és S35 keverőkanalak a következőkkel készülnek és kerülnek szállításra:



- 8 mm vastag Fe 510 (S355) acél szerkezet;
- univerzális/standard Bobcat típusú konzolok;
- 12 mm vastag Hardox 500TUF kopásálló acél keverőlapátok;
- központi, tömör, 60 mm átmérőjű C45 acélcsap;
- kopásálló acél penge;
- gömbgörgős csapágyak;
- központi leeresztőnyílás hidraulikus nyitással és védett szárú munkahengerrel;
- M+S Hydraulic hidraulikus motor;
- Rexroth Bosch osztó a leeresztő nyílás működtetéséhez;
- fix, tüzhorganyzott védőrács zsákfeltépővel;
- hidraulikus cső robbanásbiztos köpenyben;
- elektromos csatlakozókészlet a géphez;
- gumiból készült kivezetőcső speciális vezetőrúddal;
- CE tanúsítvány, valamint használati és karbantartási kézikönyv.

Ezek a keverőkanál-modellek alkalmazhatók kompakt rakodógépekre, homlokrakodókra és közepes-kisebb méretű teleszkópos rakodókra, frontkarral felszerelt traktorokra, valamint 7,5–12 tonna üzemi tömegű kotrógépekre.

Műszaki megjegyzés a kompakt rakodókhoz való alkalmazáshoz:

Az üzemeltető gép megengedett legnagyobb üzemi terhelhetőségének nagyobbak kell lennie, mint a keverőkanál maximális tömege a műszakilag lehetséges legnagyobb terhelési körülmények között (lásd a műszaki táblázatot).

Típus	S25	S30	S35
Kapacitás (liter)	250 liter	300 liter	350 liter
Magasság (A) mm	750 mm	750 mm	750 mm
Mélység (B) mm	900 mm	900 mm	1000 mm
Munkaszélesség (C) mm	1350 mm	1400 mm	1500 mm
Teljes szélesség (D) mm	1550 mm	1650 mm	1700 mm
Kanál üres súlya (kg)	365 kg	385 kg	425 kg
Kanál töltött súlya (kg)	965 kg	1105 kg	1265 kg
Olajigény (ajánlott/max.)	40/75 liter/perc	40/75 liter/perc	50/90 liter/perc
Nyomás (állandó/max.)	140/180 Bar	140/180 Bar	180/210 Bar

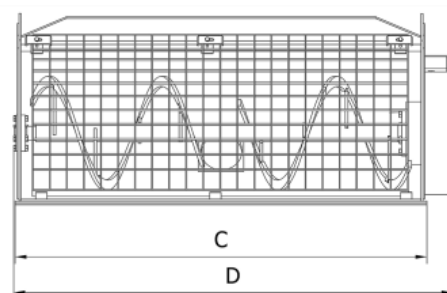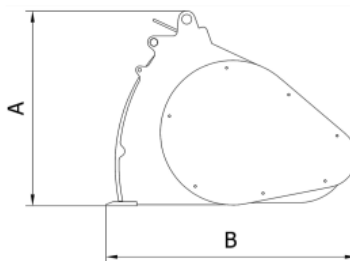

MIXER KANALAK S40 S45 S50

LEÍRÁS

A szabványos S40, S45 és S50 keverőkanalak a következőkkel készülnek és kerülnek szállításra:



- S40 és S45: 8 mm vastag Fe 510 (S355) acél szerkezet;
- S50: 10 mm vastag Fe 510 (S355) acél szerkezet;
- 15 mm vastag Hardox 500TUF kopásálló acél keverőlapátok;
- központi, tömör, 75 mm átmérőjű C45 acélcsap;
- kopásálló acél penge;
- gömbgörgős csapágyak;
- központi leeresztőnyílás hidraulikus nyitással és védett szárú munkahengerrel;
- M+S Hydraulic hidraulikus motor (S40);
- Danfoss hidraulikus motor (S45 és S50);
- Rexroth Bosch osztó a leeresztő nyílás működtetéséhez;
- fix védőrács zsákfeltépővel;
- hidraulikus cső robbanásbiztos köpenyben;
- elektromos csatlakozókészlet a géphez;
- gumiból készült kivezetőcső speciális vezetőrúddal;
- CE tanúsítvány, valamint használati és karbantartási kézikönyv.

Ezek a keverőkanál-modellek alkalmazhatók kompakt rakodógépekre, homlokrakodókra és közepes méretű teleszkópos rakodókra, valamint 13–18 tonna üzemi tömegű kotrógépekre.

Műszaki megjegyzés a kompakt rakodókhoz való alkalmazáshoz:

Az üzemeltető gép megengedett legnagyobb üzemi terhelhetőségének nagyobbak kell lennie, mint a keverőkanál maximális tömege a műszakilag lehetséges legnagyobb terhelési körülmények között (lásd a műszaki táblázatot).


Típus	S40	S45	S50
Kapacitás (liter)	400 liter	450 liter	500 liter
Magasság (A) mm	1000 mm	1050 mm	1050 mm
Mélység (B) mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm
Munkaszélesség (C) mm	1400 mm	1560 mm	1760 mm
Teljes szélesség (D) mm	1650 mm	1750 mm	1950 mm
Kanál üres súlya (kg)	560 kg	630 kg	770 kg
Kanál töltött súlya (kg)	1520 kg	1710 kg	1970 kg
Olajigény (ajánlott/max.)	65/90 liter/perc	70/150 liter/perc	70/150 liter/perc
Nyomás (állandó/max.)	160/190 Bar	160/190 Bar	160/190 Bar

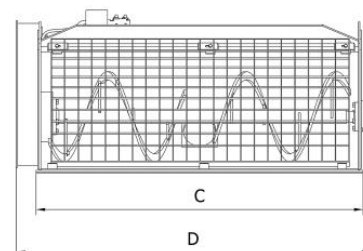



További méretű betonkeverő kanalak érhetőek el 750 literes kapacitástól egészen 2000 literes kapacitásig!

Kérem pontos ajánlatkérésével kapcsolatban keresse kollégáinkat emailben, telefonon!

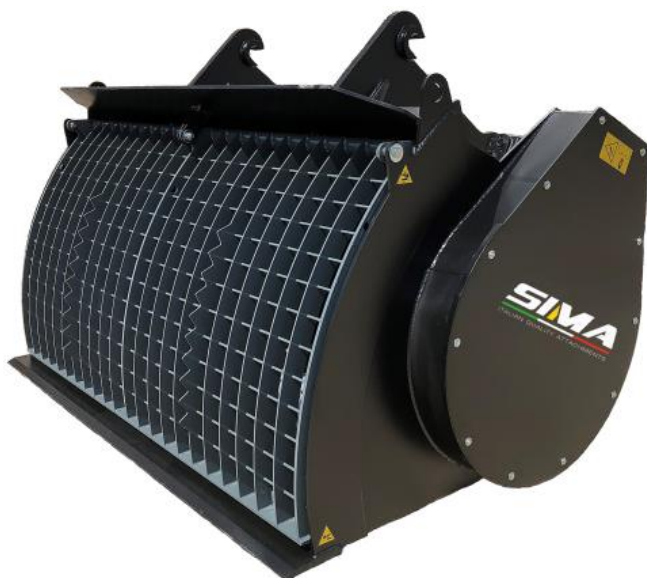

MIEŠACIE VEDRÁ S10 S15 S20

POPIS

Štandardné miešacie vedrá S10, S15 a S20 sa vyrábajú a dodávajú s:



- Rámom z ocele S10 Hardox 500 TUF s hrúbkou 4 mm odolnej proti opotrebeniu;
- Konštrukciou z ocele Fe 510 (S355) s hrúbkou 6 mm pre S15 a S20;
- univerzálnymi/štandardnými konzolami typu Bobcat;
- 12 mm hrubými čepeľami z ocele Hardox 500 TUF odolnej proti opotrebeniu;
- centrálnym plným hriadeľom z ocele C45 s priemerom 60 mm;
- čepeľou z ocele odolnej proti opotrebeniu;
- guľôčkovým ložiskom;
- centrálnym výtlačným otvorom
- prevodovým motorom namontovaným na hydraulickom motore M+S;
- ventilom Rexroth Bosch na otváranie výtlačného otvoru;
- pevnou pozinkovanou ochrannou mriežkou s otváračom vriec;
- s hydraulickou hadicou odolnou voči výbuchu;
- so sadou na elektrické pripojenie k stroju;
- s gumenou odtokovou rúrkou so špeciálnou vodiacou tyčou;
- s certifikátom CE a návodom na obsluhu a údržbu.

Tieto modely miešacích vedier sú vhodné pre kompaktné nakladače, kolesové nakladače, malé teleskopické nakladače, traktory s čelným nakladačom a rýpadlá s prevádzkovou hmotnosťou od 3,5 do 7 ton.

Technická poznámka pre použitie pre kompaktné nakladače:

Maximálne povolené prevádzkové zaťaženie prevádzkového stroja musí byť väčšie ako hmotnosť miešacej vedra meraná pri maximálnom technicky možnom zaťažení (pozri technickú tabuľku).

Typ	S10	S15	S20
Kapacita (liter)	100 liter	150 liter	200 liter
Výška (A) mm	650 mm	700 mm	700 mm
Hĺbka (B) mm	700 mm	850 mm	850 mm
Pracovná šírka (C) mm	800 mm	800 mm	1000 mm
Šýrak (D) mm	1000 mm	1000 mm	1250 mm
Prázdna váha (kg)	220 kg	240 kg	280 kg
Plná váha (kg)	460 kg	600 kg	760 kg
Prietok oleja (odp. /max.)	40/75 liter/min.	40/75 liter/min.	40/75 liter/min.
Tlak (konštantná/max.)	130/180 Bar	130/180 Bar	130/180 Bar

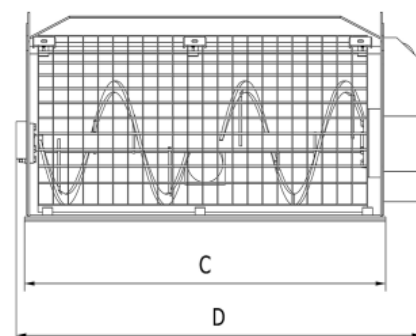

MIEŠACIE VEDRÁ S25 S30 S35

POPIS

Štandardné miešacie vedrá S25, S30 a S35 sa vyrábajú a dodávajú s:



- 8 mm hrubou oceľovou konštrukciou Fe 510 (S355);
- univerzálnymi/štandardnými konzolami typu Bobcat;
- 12 mm hrubými miešacími lopatkami z ocele Hardox 500TUF odolnej voči opotrebovaniu;
- centrálnym, plným oceľovým čapom C45 s priemerom 60 mm;
- lopatkou z ocele odolnej voči opotrebovaniu;
- súdkovými ložiskami;
- centrálnym výpustným otvorom s hydraulickým otváraním a chráneným valcom tyče;
- hydraulickým motorom M+S;
- rozvádzačom Rexroth Bosch na ovládanie výpustného otvoru;
- pevnou, žiarovo pozinkovanou ochrannou mriežkou s otváraním vreca;
- hydraulickou hadicou v nevýbušnom puzdre;
- elektrickou pripojovacou sadou pre stroj;
- gumenou výpustnou rúrkou so špeciálnou vodiacou tyčou;
- certifikátom CE a návodom na obsluhu a údržbu.

Tieto modely miešacích vedriek sa môžu používať na kompaktných nakladačoch, čelných nakladačoch a stredných až malých teleskopických nakladačoch, traktoroch s predným závesom a bagroch s prevádzkovou hmotnosťou 7,5 až 12 ton.

Technická poznámka pre použitie na kompaktných nakladačoch:

Maximálne povolené prevádzkové zaťaženie prevádzkového stroja musí byť väčšie ako maximálna hmotnosť miešacej vedra pri technicky najvyšších možných podmienkach zaťaženia (pozri technickú tabuľku).

Typ	S25	S30	S35
Kapacita (liter)	250 liter	300 liter	350 liter
Výška (A) mm	750 mm	750 mm	750 mm
Hĺbka (B) mm	900 mm	900 mm	1000 mm
Pracovná šírka (C) mm	1350 mm	1400 mm	1500 mm
Šírka (D) mm	1550 mm	1650 mm	1700 mm
Prázdna váha (kg)	365 kg	385 kg	425 kg
Plná váha (kg)	965 kg	1105 kg	1265 kg
Prietok oleja (odporúčaná/max.)	40/75 liter/min.	40/75 liter/min.	50/90 liter/min.
Tlak (konštantná/max.)	140/180 Bar	140/180 Bar	180/210 Bar

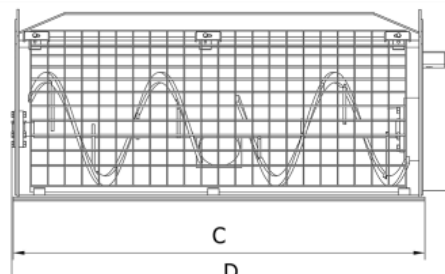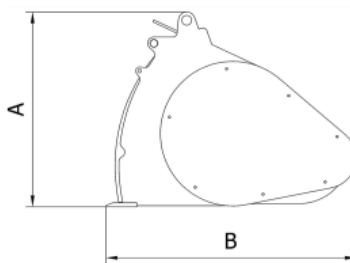

MIEŠACIE VEDRÁ S40 S45 S50

POPIS

Štandardné miešacie vedrá S40, S45 a S50 sa vyrábajú a dodávajú s:



- S40 a S45: oceľová konštrukcia Fe 510 (S355) s hrúbkou 8 mm;
- S50: oceľová konštrukcia Fe 510 (S355) s hrúbkou 10 mm;
- miešacie lopatky z ocele Hardox 500TUF odolnej voči opotrebovaniu s hrúbkou 15 mm;
- centrálny, plný čap z ocele C45 s priemerom 75 mm;
- lopatka z ocele odolnej voči opotrebovaniu;
- súdkové ložiská;
- centrálny výtláčny otvor s hydraulickým otváraním a chráneným valcom tyče;
- hydraulický motor M+S (S40);
- hydraulický motor Danfoss (S45 a S50);
- rozdeľovač Rexroth Bosch na ovládanie výtláčného otvoru;
- pevná ochranná mriežka s otváraním vreca;
- hydraulická hadica v nevýbušnom plášti;
- sada na elektrickú pripojenie k stroju;
- gumená výtláčna rúrka so špeciálnou vodiacou tyčou;
- Certifikát CE a návod na použitie a údržbu.

Tieto modely miešacích vediek sa môžu používať na kompaktných nakladačoch, kolesových nakladačoch a stredne veľkých teleskopických nakladačoch, ako aj na rýpadlách s prevádzkovou hmotnosťou 13 až 18 ton.

Technická poznámka pre použitie na kompaktných nakladačoch:

Maximálne povolené prevádzkové zaťaženie prevádzkového stroja musí byť väčšie ako maximálna hmotnosť miešacej vedra pri technicky najvyšších možných podmienkach zaťaženia (pozri technickú tabuľku).

Typ	S40	S45	S50
Kapacita (liter)	400 liter	450 liter	500 liter
Výška (A) mm	1000 mm	1050 mm	1050 mm
Hĺbka (B) mm	1050 mm	1050 mm	1050mm
Pracovná šírka (C) mm	1400 mm	1560 mm	1760 mm
Šírka (D) mm	1650 mm	1750mm	1950 mm
Prázdna váha (kg)	560 kg	630 kg	770 kg
Plná váha (kg)	1520 kg	1710 kg	1970 kg
Prietok oleja (odporúčaná/max.)	65/90 liter/min.	70/150 liter/min.	70/150 liter/min.
Tlak (konštantná/max.)	160/190 Bar	160/190 Bar	160/190 Bar

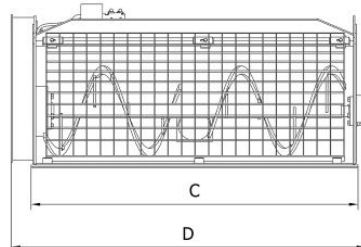



K dispozícii sú aj ďalšie veľkosti miešacích vedier na betón s objemom od 750 litrov do 2000 litrov!

Pre konkrétnu cenovú ponuku kontaktujte našich kolegov e-mailom alebo telefonicky!

TUFAMACHINE

