

SEPRÓADAPTER (SPZ)


LEÍRÁS

A szabványos SIMA seprőgépek a következő felszereltséggel készülnek és kerülnek szállításra:

- 3 mm vastag Fe 510 acél burkolat;
- 5 mm vastag Fe 510 acél gyűjtődoboz, kopásálló talpcsúszókkal és belső merevítésekkel a szilárdság és tartósság érdekében;
- 6 mm vastag Fe 510 acél oldalfalak;
- univerzális / standard Bobcat típusú konzolok (SPZ12-től SPZ21-ig);
- gyorscsatlakozó konzolok gumikerekes rakodóhoz, 2 részes kivitelben (SPZ24-től SPZ26-ig);
- 600 mm átmérőjű polipropilén kefék (opcionálisan fém)
- M+S közvetlen meghajtású hidraulikus motor;
- rendkívül robusztus, tömör csapágy a tengely megtámasztásához;
- kefeállítás $\varnothing$ 24 mm-es csavarokkal;
- CE tanúsítvány, valamint használati és karbantartási kézikönyv.


Ezek a seprőgéptípusok elsősorban az aszfaltmaradék összegyűjtésére, valamint nagy mennyiségű anyag összeszedését igénylő területek tisztítására ajánlottak. Alkalmazhatók bármilyen típusú kompakt rakodóra, kotrórakodóra, gumikerekes rakodóra, teleszkópos rakodóra és homlokrakodóval felszerelt traktorra. Ennél a típusnál egy hátsó dobozba történik a seprés, ürítésénél az adapter megemelése után a gravitáció által a kefe előrebillen így az összegyűjtött szemetet ki lehet borítani a gyűjtődobozból.

Típus	SPZ12	SPZ15	SPZ18	SPZ21	SPZ24	SPZ26
Kapacitás (liter)	340 liter	430 liter	500 liter	600 liter	680 liter	740 liter
Magasság (D) mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Mélység (B) mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Munkaszélesség (A) mm	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2100 mm	2400 mm	2600 mm
Teljes szélesség (C) mm	1450 mm	1750 mm	2100 mm	2400 mm	2700 mm	2900 mm
Súly (kg)	310 kg	350 kg	450 kg	520 kg	640 kg	720 kg
Kefe átmérő (mm)	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Kefe szegmens (db)	30 db	34 db	40 db	46 db	54 db	59 db
Olajigény (ajánlott/max)	40/75 liter/perc	40/75 liter/perc	50/90 liter/perc	50/90 liter/perc	50/90 liter/perc	50/90 liter/perc
Nyomás (állandó/max)	140/180 Bar	140/180 Bar	180/210 Bar	180/210 Bar	180/210 Bar	180/210 Bar

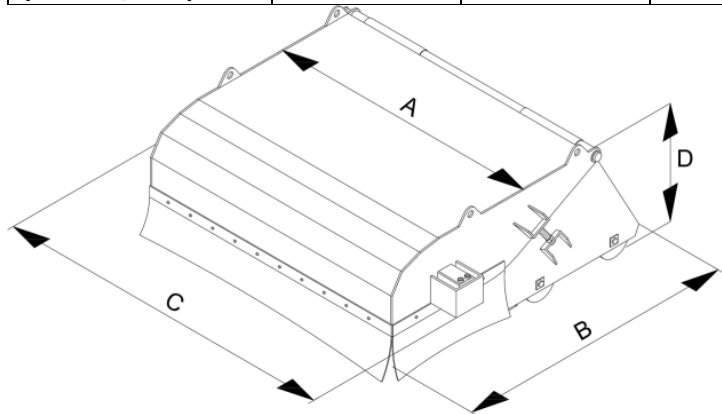


Választható kiegészítők:


Oldalseprű

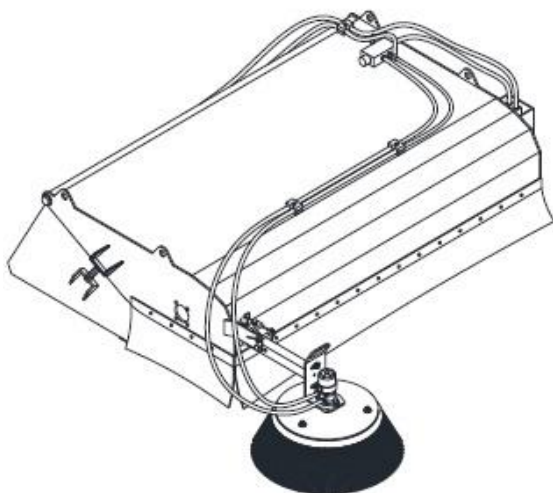


Vizező szett szivattyúval

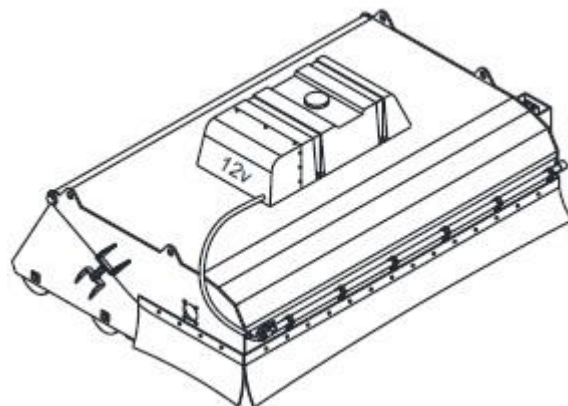


Vizező szett ejtő tartállyal

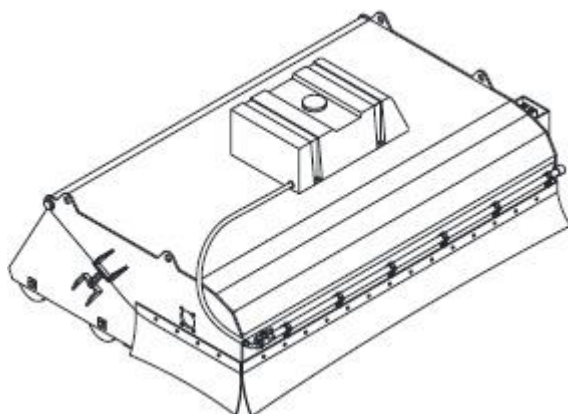


Vizező szett tartály nélkül

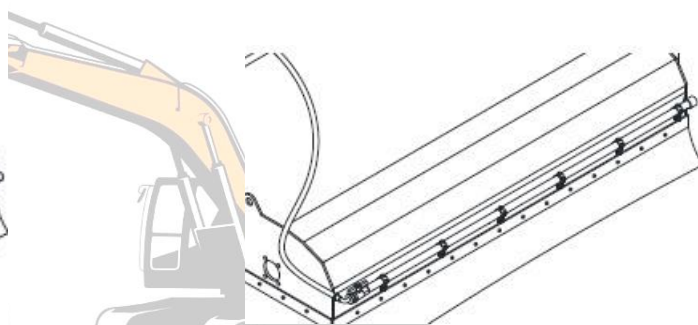

Belső vezetőkerék

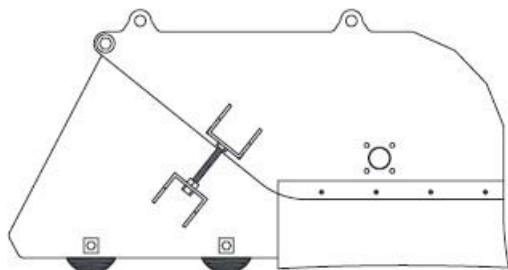

Külső vezetőkerék

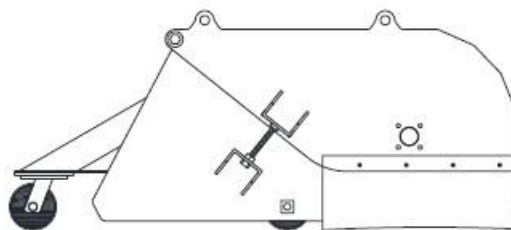

SEPRÓADAPTER (SPZ-i)

LEÍRÁS

A SIMA ipari seprőgépek az alábbi felszereltséggel készülnek és kerülnek szállításra:


- 4 mm vastag Fe 510 acél burkolat;
- 6 mm vastag Fe 510 acél oldalfalak;
- 600 mm átmérőjű polipropilén kefék; (opcionálisan fém)
- közvetlen hajtású hidraulikus motor;
- rendkívül robusztus, tömör csapágy a tengely megtámasztására;
- könnyen állítható kefe, tekerőgomb segítségével;
- tömör gumiból készült forgó kerekek;
- a gyűjtőkanál hidraulikus nyitása;
- Rexroth-Bosch vezérlő a gyűjtőkanál nyitásához;
- úszó csatlakozások a munkagéphez való alkalmazkodáshoz;
- CE tanúsítvány, valamint használati és karbantartási kézikönyv.

Ezek a seprőgépek elsősorban utcák, járdák, kerékpárutak és udvarok tisztítására alkalmasak.

Felszerelhetők bármilyen típusú csúszókormányzású rakodógépre, kotrórakodóra, homlokrakodóra, teleszkópos rakodóra és homlokrakodóval felszerelt traktorra.


Ennél a típusnál egy első dobozba történik a szemet gyűjtése, ürítésnél hidraulikusan lehet megemelni a dobozt és így tudja kiönteni belőle az összegyűjtött szemetet. A seprű a menetiránnyal szemben nagyobb hatásokkal seper.

Típus	SPZ12i	SPZ15i	SPZ18i	SPZ21i	SPZ24i	SPZ26i
Kapacitás (liter)	250 liter	320 liter	370 liter	430 liter	500 liter	540 liter
Magasság (D) mm	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm
Mélység (B) mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm
Munkaszélesség (A) mm	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2100 mm	2400 mm	2600 mm
Teljes szélesség (C) mm	1460 mm	1760 mm	2110 mm	2410 mm	2710 mm	2910 mm
Súly (kg)	400 kg	460 kg	530 kg	590 kg	650 kg	710 kg
Kefe átmérő (mm)	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Kefe szegmens (db)	30 db	34 db	40 db	46 db	54 db	59 db
Olajigény (ajánlott/max)	40/75 liter/perc	40/75 liter/perc	50/90 liter/perc	50/90 liter/perc	50/90 liter/perc	50/90 liter/perc
Nyomás (állandó/max)	140/180 Bar	140/180 Bar	180/210 Bar	180/210 Bar	180/210 Bar	180/210 Bar

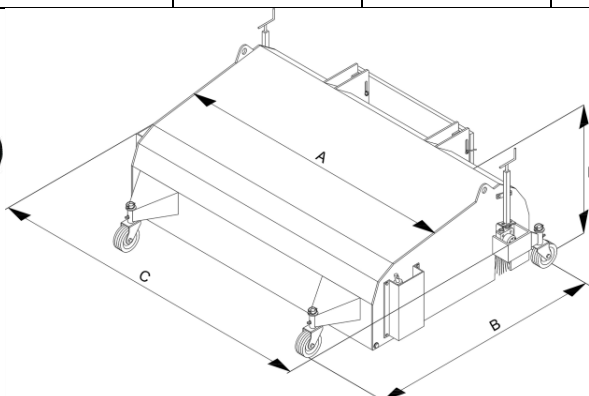


Választható kiegészítők:


Oldalseprű

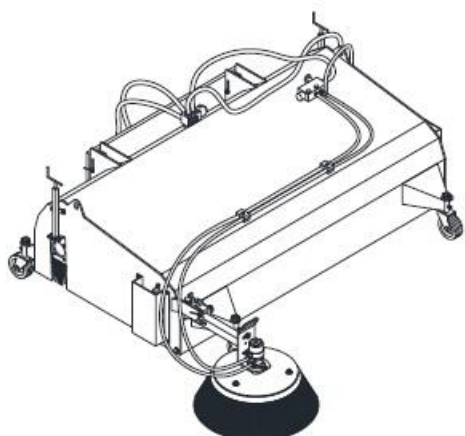


Vizező szett szivattyúval

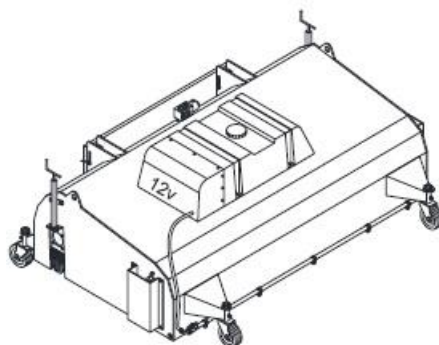


Vizező szett ejtő tartállyal

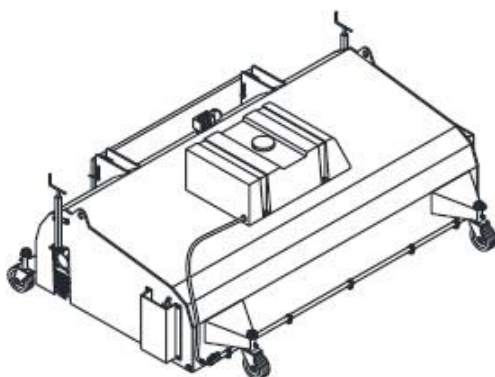

Vizező szett tartály nélkül

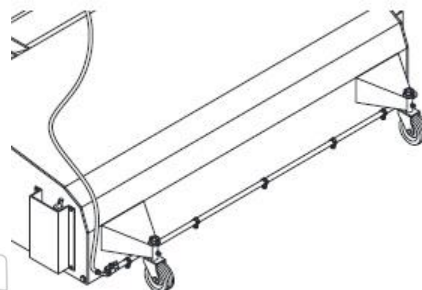

Adapter raklapvillához

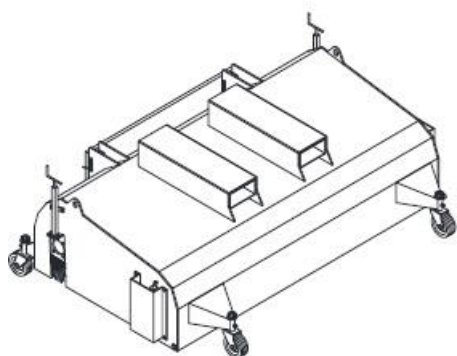

TUFAMACHINE

SEPRÓADAPTER (SPZ-A)

LEÍRÁS

A SIMA seprőkefe a következő felszereltséggel készül és kerül szállításra:


- 4 mm vastag Fe 510 acél burkolat;
- 6 mm vastag Fe 510 acél oldalfalak;
- 600 mm átmérőjű polipropilén kefék;
- közvetlen hajtású hidraulikus motor;
- rendkívül robusztus, tömör csapágy a tengely megtámasztásához;
- CE tanúsítvány és használati-karbantartási kézikönyv.

A SIMA SPZ-A seprőkefe ideális eszköz az utak szélén lévő szennyeződések összegyűjtésére, valamint hó vagy falevelek eltakarítására.

Kifejezetten úgy tervezték, hogy földmunkagépekre – például csúszókormányzású rakodókra, kotrórakodókra, homlokrakodókra és teleszkópos rakodókra – frontálisan szerelhető legyen.


A 100%-os teljesítmény elérése érdekében kifejlesztettek egy teljesen az **exkavátorokhoz gyártott változatot** is.

Típus	SPZ15A	SPZ18A	SPZ21A	SPZ24A	SPZ26A
Magasság (D) mm	645 mm	645 mm	645 mm	645 mm	645 mm
Mélység (B) mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm
Munkaszélesség (A) mm	1560 mm	1860 mm	2160 mm	2460 mm	2660 mm
Teljes szélesség (C) mm	1680 mm	1980 mm	2280 mm	2580 mm	2780 mm
Súly (kg)	300kg	340 kg	400 kg	450 kg	500 kg
Kefe átmérő (mm)	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Kefe szegmens (db)	34 db	40 db	46 db	54 db	59 db
Olajigény (ajánlott/max) liter/perc	40/75	50/90 liter/perc	50/90 liter/perc	50/90 liter/perc	50/90 liter/perc
Nyomás (állandó/max)	140/180 Bar	180/210 Bar	180/210 Bar	180/210 Bar	180/210 Bar

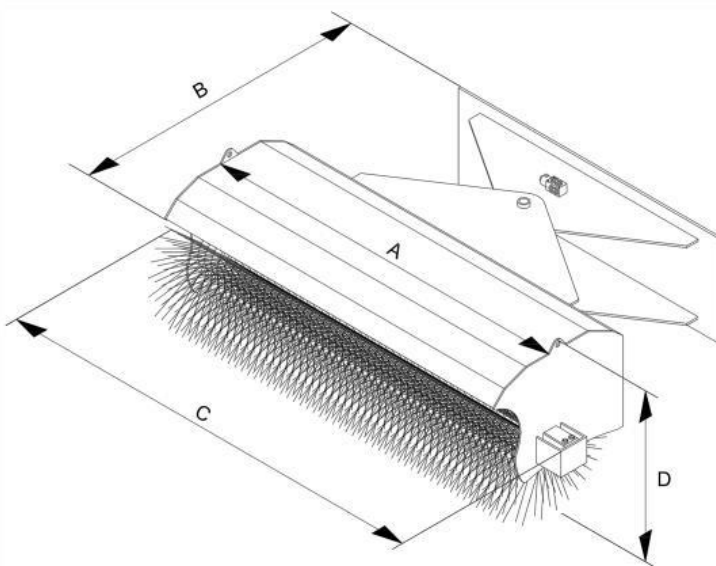


Választható kiegészítők:


Hidraulikus állítás

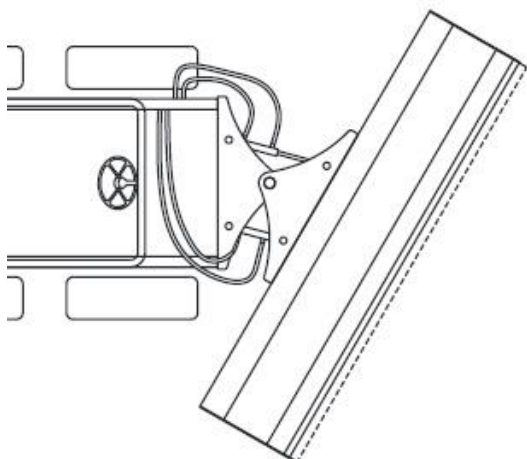


Kerék szett

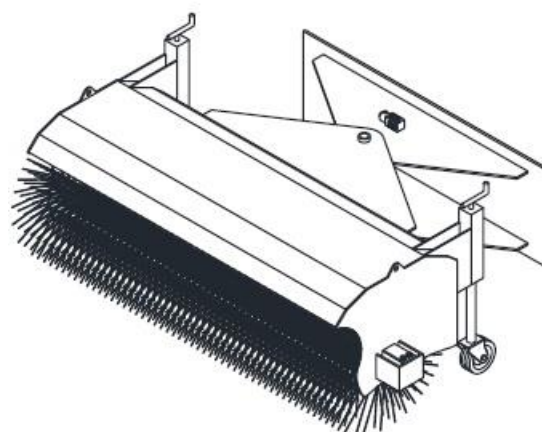


Vizező szett szivattyúval

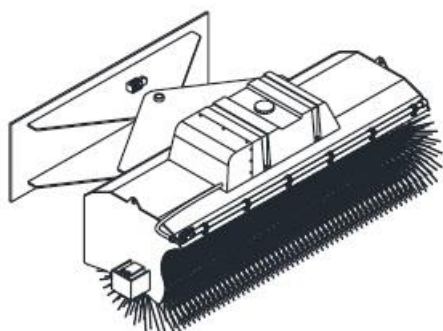

Vizező szett ejtő tartállyal

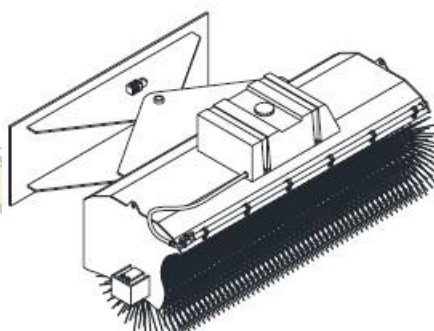

Vizező szett tartály nélkül

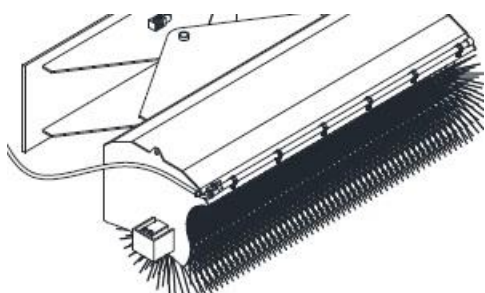

TUFAMACHINE