


SZÁRZÚZÓ TLE


LEÍRÁS

A TLE 60, 80 és 100 modellek az alábbi felszereltséggel készülnek és kerülnek szállításra:


- masszív, 4 mm vastag szerkezet;
- tömör C45 acélcsap: 60 mm átmérővel a TLE60 modellhez, 65 mm átmérővel a TLE80/TLE100 modellekhez;
- „Y” alakú kések közbenső késsel;
- golyóscsapágyak;
- védőláncok;
- kétirányú fogaskerekes hidraulikus motor ütés- és kavitációgátló szeleppel;
- robbanásbiztos burkolatú hidraulikus cső;
- cserélhető csúszótalpak;
- CE tanúsítvány és használati-karbantartási kézikönyv.

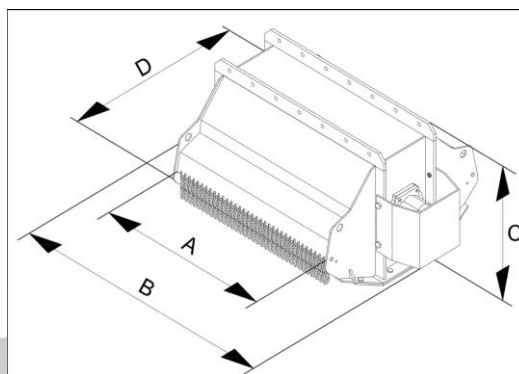

Típus	TLE60/6	TLE60/8	TLE60/11	TLE80/8	TLE80/11	TLE80/14	TLE80/16
Mekkora gépre ?	0,8-1,5t	1,5-2,5t	2,5-3t	2-2,5t	2,5-3,5t	3,5-5t	4,5-5,5t
Motor lökettérfogata (cm³)	6	8	11	8	11	14	16
Olajigény (ajánlott)	22 liter	28 liter	39 liter	28 liter	39 liter	43 liter	50 liter
Súly (kg)	100kg			130kg			
Munkaszélesség (A)(mm)	642mm			842mm			
Teljes szélesség (B)(mm)	863mm			1063mm			
Magasság (C) (mm)	465mm			465mm			
Mélység (D) (mm)	656mm			656mm			
Hajtás típusa	Direkt			Direkt			
Kések száma (db)	30db			42db			
Max. vágási átmérő (cm)	3-4cm			3-4cm		5-6cm	
Max. nyomás (Bar)	250Bar			250Bar			

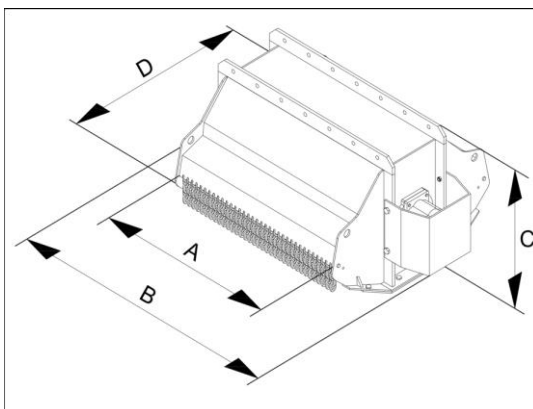

Típus	TLE100/11	TLE100/14	TLE100/16	TLE100/22
Mekkora gépre ?	3-3,5t	3,5-4,5t	4,5-5,5t	5,5-6,5t
Motor lökettérfogata (cm³)	11	14	16	22
Olajigény (ajánlott)	39 liter	43 liter	50 liter	54 liter
Súly (kg)	150kg			
Munkaszélesség (A)(mm)	1042mm			
Teljes szélesség (B)(mm)	1263mm			
Magasság (C) (mm)	465mm			
Mélység (D) (mm)	656mm			
Hajtás típusa	Direkt			
Kések száma (db)	56db			
Max. vágási átmérő (cm)	5-6cm			
Max. nyomás (Bar)	250Bar			

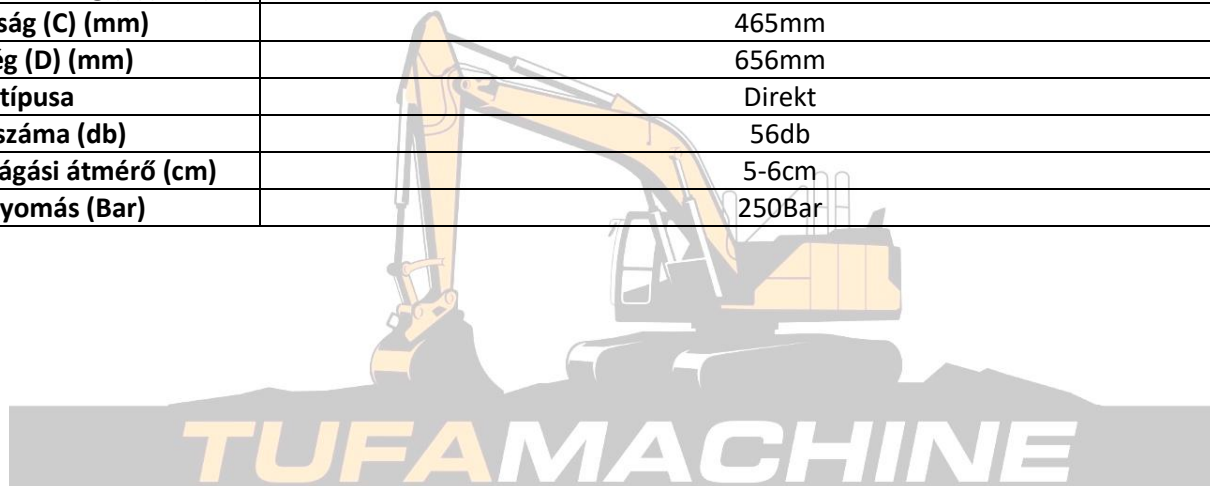


DRVIČ ,MULČOVAČ SIMA TLE


POPIS

Modely TLE 60, 80 a 100 sa vyrábajú a dodávajú s nasledujúcim vybavením:

- pevná konštrukcia s hrúbkou 4 mm;
- pevný hriadel z ocele C45: priemer 60 mm pre model TLE60, priemer 65 mm pre modely TLE80/TLE100;
- čepele v tvare „Y“ s medziľahlou čepeľou;
- guľkové ložiská;
- ochranné reťaze;
- dvojcestný prevodový hydraulický motor s rázovým a antikavitačným ventilom;
- hydraulická hadica s krytom v nevýbušnom prevedení;
- vymeniteľné lyžiny;
- certifikát CE a návod na použitie a údržbu.

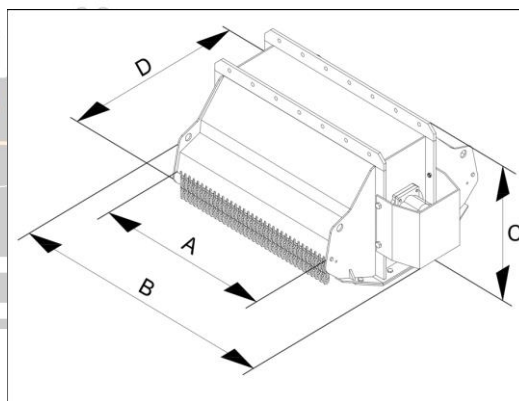

Typ	TLE60/6	TLE60/8	TLE60/11	TLE80/8	TLE80/11	TLE80/14	TLE80/16
Na stroje (ton)	0,8-1,5t	1,5-2,5t	2,5-3t	2-2,5t	2,5-3,5t	3,5-5t	4,5-5,5t
Objem motora (cm³)	6	8	11	8	11	14	16
Prietok oleja (odporúčaná)	22 liter	28 liter	39 liter	28 liter	39 liter	43 liter	50 liter
Váha (kg)	100kg			130kg			
Pracovná šýrka (A)(mm)	642mm			842mm			
Šýrka (B)(mm)	863mm			1063mm			
Výška (C) (mm)	465mm			465mm			
Hĺbka (D) (mm)	656mm			656mm			
Typ pohonu	Priamy			Priamy			
Počet nôž (kus)	30			42			
Max. priemer rezu (cm)	3-4cm			3-4cm		5-6cm	
Max. tlak (Bar)	250Bar			250Bar			

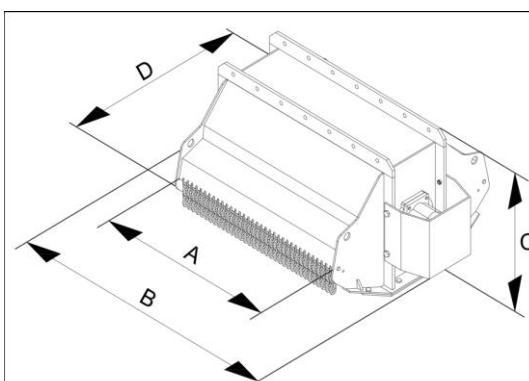

Typ	TLE100/11	TLE100/14	TLE100/16	TLE100/22
Na stroje (ton)	3-3,5t	3,5-4,5t	4,5-5,5t	5,5-6,5t
Objem motora (cm ³)	11	14	16	22
Prietok oleja (odporúčaná)	39 liter	43 liter	50 liter	54 liter
Váha (kg)	150kg			
Pracovná šírka (A)(mm)	1042mm			
Šírka (B)(mm)	1263mm			
Výška (C) (mm)	465mm			
Hĺbka (D) (mm)	656mm			
Typ pohonu	Priamy			
Počet nôž (kus)	56			
Max. priemer rezu (cm)	5-6cm			
Max. tlak (Bar)	250Bar			

TUFAMACHINE