

Direkt hajtású fúró adapter 0,8-1,3 tonnás munkagépig




Típus	TA 01 E31
Sebesség (fordulat/liter)	3,2
Max. olajigény (liter/perc)	75
Max. nyomás (Bar)	230
Max. nyomaték (kNm)	1
Tengely típusa	50mm átmérőjű hatszög
Súly (kg)	19


Választható adapterek:

Fúrószárak vegyes talajba, cserélhető vágó éllel 100-150 és maximum 200mm-es átmérővel

TUFAMACHINE



Fúrószárak laza talajba (mezőgazdasági terület), cserélhető vágó éllel 100mm-es, 150mm-es és 200mm-es átmérővel



Bolygómű hajtású fúró adapter 1,5-6 tonnás munkagépig



Típus	TB06 E08	TB06 E10	TB06 E20
Sebesség (fordulat/liter)	2,1	1,2	0,8
Max. olajigény (liter/perc)	80	80	80
Max. nyomás (Bar)	200	200	200
Max. nyomaték (kNm)	1,1	1,3	2,6
Tengely típusa	50mm átmérőjű hatszög	50mm átmérőjű hatszög	50mm átmérőjű hatszög
Súly (kg)	38	40	40
Mekkora géphez? (tonna)	1,5-2,5	2,5-4	4-6

Választható adapterek:

Fúrószárak:


Laza talajba

Vegyes talajba

Köves talajba

(mezőgazdasági terület)

TUFAMACHINE

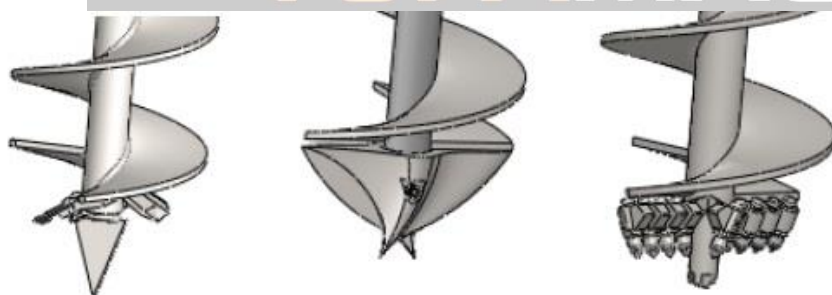

Rönkhasító

Tuskómaró

Forgóborona



Bolygómű hajtású fúró adapter 5-18 tonnás munkagépig



Típus	TK10	TK16	TK20	TK25
Max. olajigény (liter/perc)	75	80	120	150
Max. nyomás (Bar)	220	210	280	280
Max. nyomaték (kNm)	1,8	2,6	3,2	5
Tengely típusa	70mm átmérőjű hatszög	70mm átmérőjű hatszög	70mm átmérőjű hatszög	70mm átmérőjű hatszög
Súly (kg)	120	120	130	130
Mekkora géphez? (tonna)	5-8	5-8	8-15	8-15

Választható adapterek:



Fúrószárak:

Laza talajba

(mezőgazdasági terület)

Vegyes talajba

Köves talajba



Rönkhasító

Tuskómaró



Bolygómű hajtású fúró adapter 12-80 tonnás munkagépig



Típus	TV40	TV60	TV90
Sebesség (fordulat/liter)	0,5	0,33	0,23
Max. olajigény (liter/perc)	200	200	310
Max. nyomás (Bar)	400	400	400
Max. nyomaték (kNm)	11	16	24
Tengely típusa	70mm átmérőjű hatszög	70mm átmérőjű hatszög	70mm átmérőjű hatszög
Súly (kg)	300	300	300
Mekkora géphez? (tonna)	12-25	12-25	25-40

Típus	TS04	TS08	TS09
Sebesség (fordulat/liter)	0,4	0,2	0,12
Max. olajigény (liter/perc)	200	310	370
Max. nyomás (Bar)	380	380	380
Max. nyomaték (kNm)	14,5	42	50
Tengely típusa	100mm átmérőjű hatszög	100mm átmérőjű hatszög	100mm átmérőjű hatszög
Súly (kg)	450	450	450
Mekkora géphez? (tonna)	25-42	25-42	25-42

Típus	TT40	TT60	TS09
Sebesség (fordulat/liter)	0,07	0,06	0,05
Max. olajigény (liter/perc)	450	550	400
Max. nyomás (Bar)	400	400	400
Max. nyomaték (kNm)	81	99	99
Tengely típusa	130mm átmérőjű hatszög	130mm átmérőjű hatszög	130mm átmérőjű hatszög
Súly (kg)	900	900	900
Mekkora géphez? (tonna)	30-80	30-80	30-80

Választható kiegészítők:

Fúrószárak vegyes és köves talajba, tuskómaró és rönkhasító adapter

