



PANEX
RED HOT MACHINES



PRODUCT CATALOG | PRODUKTKATALOG



Since 1992 | Seit 1992

ABOUT US

Panex AGM offers a complete range of machines and accessories for agriculture, forestry, construction and logistics.

We are reliable and trustworthy partner for professionals and demanding hobby users with a long tradition that dates back to 1992. Whether you are a private user or a professional you will find tools, advices and assistance with us.

Thanks to our wide range of products, we have managed to carve out an important slice of the market, offering the best trade-off Quality-Price into the European territory. Our product range includes a variety of:

- Agricultural machinery: flail mowers, lawn mowers, rotary tillers, power harrow, backhoe, auger, disc harrow, cultivator...
- Forestry machinery: log splitters, wood chippers, stump grinder...

- Construction machinery: mini excavators, hammer, mower, auger, bucket, grapple...
- Logistics machiner: manual stacker, electric stacker, electric forklift...

One of the strengths of the company is the wide availability of machines ready-for-delivery, stocked in our new complex of 11.000 square meters.

Furthermore, we have established an exceptionally good service and spare parts supply for our machines. We generally have all spare and wear parts for all of our machines available from stock and can offer a full range of repairs and services through our large specialist workshop.

Weights and measures are indicative.

Features and technical specifications are subject to change without notice.

Photos and data may vary due to our continuous improvement program.

ÜBER UNS

Panex AGM bietet ein komplettes Sortiment an Maschinen und Zubehör für die Land- und Forstwirtschaft, das Baugewerbe und die Logistik.

Wir sind ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner für Profis und anspruchsvolle Hobbyanwender mit einer langen Tradition, die bis ins Jahr 1992 zurückreicht. Egal, ob Sie Privatperson oder Profi sind, bei uns finden Sie Werkzeuge, Ratschläge und Hilfestellungen.

Dank unserer breiten Produktpalette ist es uns gelungen, einen wichtigen Marktanteil zu erobern und auf europäischem Gebiet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Unser Produktsortiment umfasst eine Vielzahl von:

- Landmaschinen: Schlegelmäher, Rasenmäher, Bodenfräsen, Kreiselegge, Baggerlader, Erdbohrer, Scheibenegge, Grubber...

- Forstmaschinen: Holzspalter, Holzhäcksler, Baumstumpffräse...
- Baumaschinen: Minibagger, Hammer, Mäher, Erdbohrer, Schaufel, Greifer ...
- Logistikmaschine: manueller Stapler, elektrischer Stapler, elektrischer Gabelstapler...

Eine der Stärken des Unternehmens ist die große Verfügbarkeit lieferbereiter Maschinen, die in unserem neuen, 11.000 Quadratmeter großen Komplex gelagert sind.

Darüber hinaus haben wir eine außergewöhnlich gute Service- und Ersatzteilversorgung für unsere Maschinen aufgebaut. Grundsätzlich haben wir alle Ersatz- und Verschleißteile für alle unsere Maschinen ab Lager vorrätig und können durch unsere große Fachwerkstatt ein umfassendes Reparatur- und Serviceangebot anbieten.

Indikative Gewichte und Masse.

Die Eigenschaften und die technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Fotos und Daten können aufgrund unserer kontinuierlichen Verbesserungen variieren.

FLAIL MOWER LIGHT SERIES | MULCHER LEICHT



EN

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Electronically-balanced rotor with hammer blades
- Toothed counter-knife
- Protective front metal flaps
- Adjustable rear roller with scraper
- Height adjustable lateral skids
- Number of belts 3
- Adjustable belt tensioner
- Universal 3 points linkage cat. I
- Pto shaft T4 1000 mm with safety bolt
- Woody material max. diameter 20-30 mm
- Y knife (option)

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel
- Verzahntes Gegenmesser
- Vordere Schutzbleche
- Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer
- Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen
- Anzahl der Riemen 3
- Riemenspanner
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I
- Gelenkwelle T4 1000 mm mit Sicherheitsbolzen
- Max. Durchmesser des holzigen Materials 20-30 mm
- Y-Messer (option)

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of hammers Anzahl der Hämmer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
EFN 95	95	15	135	14-20
EFN 125	125	21	160	18-25
EFN 145	145	24	180	20-30
EFN 155	155	27	200	25-35

FLAIL MOWER FIXED | MULCHER MIT FESTER AUFNAHME



EN

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Electronically-balanced rotor with hammer blades
- Opening rear door
- Toothed counter-knife
- Protective front metal flaps
- Adjustable rear roller with scraper
- Height adjustable lateral skids
- Number of belts 3 (105-175) / 4 (200-220)
- Adjustable belt tensioner
- Universal 3 points linkage cat. I-II
- Pto shaft T5 1000 mm with safety bolt
- Woody material max. diameter 40-50 mm
- Y knife (option)

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel
- Heckklappe öffnenbar
- Verzahntes Gegenmesser
- Vordere Schutzbleche
- Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer
- Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen
- Anzahl der Riemen 3 (105-175) / 4 (200-220)
- Riemenspanner
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II
- Gelenkwelle T5 1000 mm mit Sicherheitsbolzen
- Max. Durchmesser des holzigen Materials 40-50 mm
- Y-Messer (option)

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of hammers Anzahl der Hämmer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
EFGCMZ 105	105	16	240	18-25
EFGCMZ 125	125	20	260	20-30
EFGCMZ 145	145	24	280	30-40
EFGCMZ 155	155	24	290	35-45
EFGCMZ 165	165	28	310	40-50
EFGCMZ 175	175	28	340	50-60
EFGCMZ 200	200	32	420	55-70
EFGCMZ 220	220	36	470	70-90

FLAIL MOWER WITH HYDRAULIC SIDE SHIFT | MULCHER MIT HYDRAULISCHER VERSCHIEBUNG



EN

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Electronically-balanced rotor with hammer blades
- Opening rear door
- Hydraulic side shift 40 cm
- Toothed counter-knife
- Protective front metal flaps
- Adjustable rear roller with scraper
- Height adjustable lateral skids
- Number of belts 3 (145-175) / 4 (200-220)
- Adjustable belt tensioner
- Universal 3 points linkage cat. I-II
- Pto shaft T5 1000 mm with safety bolt
- Woody material max. diameter 40-50 mm
- Y knife (option)

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel
- Heckklappe öffenbar
- Hydraulische Verschiebung 40 cm
- Verzahntes Gegenmesser
- Vordere Schutzbleche
- Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer
- Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen
- Anzahl der Riemen 3 (145-175) / 4 (200-220)
- Riemenspanner
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II
- Gelenkwelle T5 1000 mm mit Sicherheitsbolzen
- Max. Durchmesser des holzigen Materials 40-50 mm
- Y-Messer (option)

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of hammers Anzahl der Hämmer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
EFGCHMZ 145	145	24	310	30-40
EFGCHMZ 165	165	28	340	40-50
EFGCHMZ 175	175	28	370	50-60
EFGCHMZ 200	200	32	450	55-70
EFGCHMZ 220	220	36	500	70-90

FLAIL MOWER WITH HYDRAULIC SIDE SHIFT | MULCHER MIT HYDRAULISCHER VERSCHIEBUNG



EN


- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Electronically-balanced rotor with hammer blades
- Robust design
- Opening rear door
- Hydraulic side shift
- Toothed counter-knife
- Protective front metal flaps
- Adjustable rear roller with scraper
- Height adjustable lateral skids
- Number of belts 5
- Adjustable belt tensioner
- Universal 3 points linkage cat. I-II
- Pto shaft T5 1000 mm with safety bolt
- Woody material max. diameter 50-60 mm

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel
- Robustes Design
- Heckklappe öffenbar
- Hydraulische Verschiebung
- Verzahntes Gegenmesser
- Vordere Schutzbleche
- Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer
- Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen
- Anzahl der Riemen 5
- Riemenspanner
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II
- Gelenkwelle T5 1000 mm mit Sicherheitsbolzen
- Max. Durchmesser des holzigen Materials 50-60 mm

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of hammers Anzahl der Hämmer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
AGMZ 240	240	24	690	80-110

FRONT-REAR FLAIL MOWER WITH HYDRAULIC SIDE SHIFT | FRONT UND HECKMULCHER MIT HYDRAULISCHER VERSCHIEBUNG

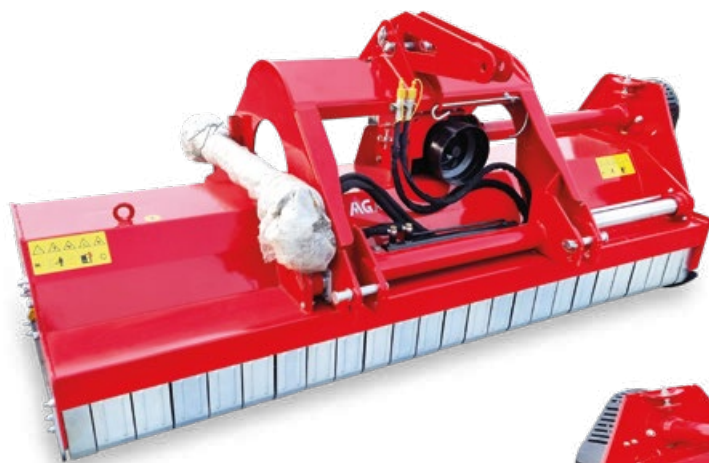

EN

- Cast iron gearbox with free wheel 1000 rpm
- Electronically-balanced rotor with hammer blades
- Robust design
- Hydraulic side shift
- Toothed counter-knife
- Protective front metal flaps
- Adjustable rear roller with scraper
- Height adjustable lateral skids
- Number of belts 4 (220) / 5 (240)
- Automatic belt tensioner
- Reversible 3 points linkage cat. I-II
- Pto shaft T5 1000 mm with safety bolt
- Woody material max. diameter 50-60 mm

DE

- Gussgetriebe 1000 U/min mit Freilauf
- Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel
- Robustes Design
- Hydraulische Verschiebung
- Verzahntes Gegenmesser
- Vordere Schutzbleche
- Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer
- Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen
- Anzahl der Riemen 4 (220) / 5 (240)
- Automatischer Riemenspanner
- Reversibel 3 Punkt Aufnahme Kat. I-II
- Gelenkwelle T5 1000 mm mit Sicherheitsbolzen
- Max. Durchmesser des Holzigen Materials 50-60 mm

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of hammers Anzahl der Hämmer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
AG 220	220	20	660	70-90
AG 250	250	28	1060	90-120

SIDE FLAIL MOWER | SEITENMULCHER



EN

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Electronically-balanced rotor with hammer blades
- Hydraulic side displacement
- Hydraulic tilt cutting head +90°/-55°
- Toothed counter-knife
- Protective front metal flaps
- Adjustable rear roller with scraper
- Height adjustable lateral skids
- Number of belts 3
- Automatic belt tensioner
- Universal 3 points linkage cat. I
- Pto shaft T4 1600 mm with safety bolt
- Woody material max. diameter 20-30 mm
- Y knife (option)

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel
- Hydraulische Verschiebung
- Hydraulische Neigung Mähbalken +90°/-55°
- Verzahntes Gegenmesser
- Vordere Schutzbleche
- Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer
- Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen
- Anzahl der Riemen 3
- Automatischer Riemenspanner
- Universal 3 Punkt Aufnahme Kat. I
- Gelenkwelle T4 1600 mm mit Sicherheitsbolzen
- Max. Durchmesser des holzigen Materials 20-30 mm
- Y-Messer (option)

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of hammers Anzahl der Hämmer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
AGL 125	125	20	300	20-30
AGL 145	145	24	330	30-40
AGL 165	165	28	360	40-50
AGL 185	185	32	390	50-65

HEAVY DUTY SIDE FLAIL MOWER | SEITENMULCHER SCHWER



EN

- External cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Electronically-balanced rotor with hammer blades
- Robust design
- Opening rear door
- Hydraulic side displacement
- Hydraulic tilt cutting head +90°/-55°
- Mechanical shockproof protection system
- Toothed counter-knife
- Protective front metal flaps
- Adjustable rear roller with scraper
- Height adjustable lateral skids
- Number of belts 4 (160-180) / 5 (200-240)
- Automatic belt tensioner
- Universal 3 points linkage cat. II
- Pto shaft T5 1900 mm with safety bolt
- Woody material max. diameter 50-60 mm

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf am Aussenrand
- Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel
- Robustes Design
- Heckklappe öffnenbar
- Hydraulische Verschiebung
- Hydraulische Neigung Mähbalken +90°/-55°
- Mechanisches Anti-Kollisionssystem
- Verzahntes Gegenmesser
- Vordere Schutzbleche
- Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer
- Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen
- Anzahl der Riemen 4 (160-180) / 5 (200-240)
- Automatischer Riemenspanner
- Universal 3 Punkt Aufnahme Kat. II
- Gelenkwelle T5 1900 mm mit Sicherheitsbolzen
- Max. Durchmesser des holzigen Materials 50-60 mm

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of hammers Anzahl der Hämmer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
AGFN 160	160	16	680	60-80
AGFN 180	180	16	695	70-80
AGFN 200	200	20	800	75-100
AGFN 220	220	24	825	85-110
AGFN 240	240	24	845	100-130

FORESTRY MOWER | FORSTMULCHER



EN

- Cast iron gearbox with free wheel 1000 rpm
- Electronically-balanced rotor with hammer blades
- Robust design
- Protective arch
- Hidraulically opening/closing rear door
- Toothed counter-knife
- Protective front chains
- Height adjustable lateral skids
- Number of belts 6
- Automatic belt tensioner
- Universal 3 points linkage cat. I-II
- Pto shaft T8 1000 mm with safety bolt
- Woody material max. diameter 150 mm

DE

- Gussgetriebe 1000 U/min mit Freilauf
- Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel
- Robustes Design
- Schutzbügel
- Hydraulisches Öffnen/Schließen der Heckklappe
- Verzahntes Gegenmesser
- Vordere Kettenschutz
- Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen
- Anzahl der Riemen 6
- Automatischer Riemenspanner
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II
- Gelenkwelle T8 1000 mm mit Sicherheitsbolzen
- Max. Durchmesser des holzigen Materials 150 mm

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of hammers Anzahl der Hämmer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
1JL226	230	46	1170	80-130

FINISHING MOWER | KREISELMULCHER



EN

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Adjustable height of the swivel wheels
- Reinforced frame
- Rear discharge with metal flaps
- Belts transmission - 3 / 5 (FMN210) belts
- 3 / 5 (FMN210) rotors with 1 blade each
- Universal 3 points linkage with floating bars cat. I
- PTO shaft T4 1100 mm with safety bolt

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Höhenverstellbare Drehräder
- Verstärkter Rahmen
- Heckauswurf mit Klappen
- Riemenantrieb - 3 / 5 (FMN210) Riemen
- 3 / or 5 (FMN210) Rotor mit jeweils 1 Messer
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I mit bewegliche Holme
- Gelenkwelle T4 1100 mm mit Sicherheitsbolzen

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of knives Anzahl der Messer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
FMN 120	120	3	150	15-30
FMN 150	150	3	180	20-35
FMN 180	180	3	210	30-45
FNM 210	210	5	350	50-70

ENGINE FLAIL MOWER FOR QUAD | MULCHER MIT BENZINMOTOR FÜR QUAD



EN

- 4 stroke gasoline engine Briggs & Stratton 15 HP
- Electric starting
- Opening rear door
- Electronically balanced rotor with hammer blades
- Adjustable height wheels
- Adjustable rear roller with scraper
- Number of belts 2
- Automatic belts tensioner
- Tow hook for Quad

DE

- 4-Takt-Benzinmotor Briggs & Stratton 15 PS
- Elektrostarter
- Heckklappe öffnenbar
- Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel
- Höhenverstellbare Räder
- Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer
- Anzahl der Riemen 2
- Automatischer Riemenspanner
- Anhängerkupplung für Quad

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Transport width Transportbreite cm	Number of hammers Anzahl der Hämmer n°	Weight Gewicht
ATV-120	120	180	28	280

HYDRAULIC REACH MOWER | AUSLEGEMÄHER



EN

- Independent hydraulic system
- Cutting head 120 cm with electronically-balanced rotor
- Y blades (32 pcs)
- Control system with flexible cables
- Roller adjustable in height
- Lateral stabiliser
- Support legs
- Universal 3 point linkage cat. I
- Oil réservoir 55 L
- PTO shaft T4 1000 mm with safety bolt

DE

- Unabhängige Hydraulikanlage
- Mähkopf 120 cm mit elektronisch ausgewuchteter Rotor
- Y-Messer (32 Stck)
- Steuerungssystem mit flexiblen Kabeln
- Höhenverstellbare Walze
- Seitliche Stabilisatoren
- Stützfüsse
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I
- Öltank 55 L
- Gelenkwelle T4 1000 mm mit Sicherheitsbolzen

MODEL	Arm extension Max. Erweiterung cm	Min. tractor weight Min. Traktorgewicht kg	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
AM100	300	1000	350	35-60

DRUM MOWER | TROMMELMÄHER



EN

- Reinforced metal cover
- Protective tarpaulin
- Breakback spring safety system
- Mechanical folding or hydraulic lift for transport position
- Quick-change blade spanner
- Adjustable lower-hitch pivot pins
- Cutting-height adjustment
- Universal 3 points linkage cat. I-II
- PTO speed 540 rpm

DE

- Metallabdeckung
- Schutztuch
- Mechanische Federsicherung
- Mechanische oder hydraulische Aushebung
- Schlüssel für Messerschnellwechsel
- Verstellbare Unterlenker Bolzen
- Schnitthöhenverstellung
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II
- Zapfwelle umdrehungen 540 U/min

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of knives Anzahl der Messer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
L100	100	8	100	20
L135	135	8	320	25
L165	165	6	350	40
L165H	165	6	360	40
L185	185	6	420	60
L185H	185	6	430	60

ROTTARY TILLER WITH MANUAL SIDE SHIFT | BODENFRÄSE MIT MANUELLER VERSCHIEBUNG



EN

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Side chain drive in oil bath
- Height adjustable lateral skids
- Manual movement side shift
- Universal 3 points linkage cat. I
- Rotor with 4 helical knives per flange
- Adjustable rear bonnet
- PTO shaft T4 1000 mm with safety bolt
- Working depth up to 16 cm

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Seitlicher Kettenantrieb im Ölbad
- Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen
- Manuelle Verschiebung
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I
- Rotor mit 4 Messern pro Flansch
- Einstellbare Heckhaube
- Gelenkwelle T4 1000 mm mit Sicherheitsbolzen
- Arbeitstiefe bis 16 cm

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of knives Anzahl der Messer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
TL-95	95	16	125	12-18
TL-115	115	24	140	18-25
TL-125	125	28	150	20-30
TL-135	135	28	160	25-35
FTL-155	155	32	210	30-40

ROTTARY TILLER | BODENFRÄSE



EN


- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Side gear drive in oil bath
- Height adjustable lateral skids
- Universal 3 points linkage cat. I-II
- Rotor with 6 helical knives per flange
- Adjustable rear bonnet
- PTO shaft T5 1000 mm with safety bolt
- Working depth up to 19 cm

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Seitenradgetriebe im Ölbad
- Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II
- Rotor mit 6 Messern pro Flansch
- Einstellbare Heckhaube
- Gelenkwelle T5 1000 mm mit Sicherheitsbolzen
- Arbeitstiefe bis 19 cm

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of knives Anzahl der Messer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
IGN-150	150	42	310	40-50
IGN-180	180	48	350	50-60

ROTTARY TILLER | BODENFRÄSE

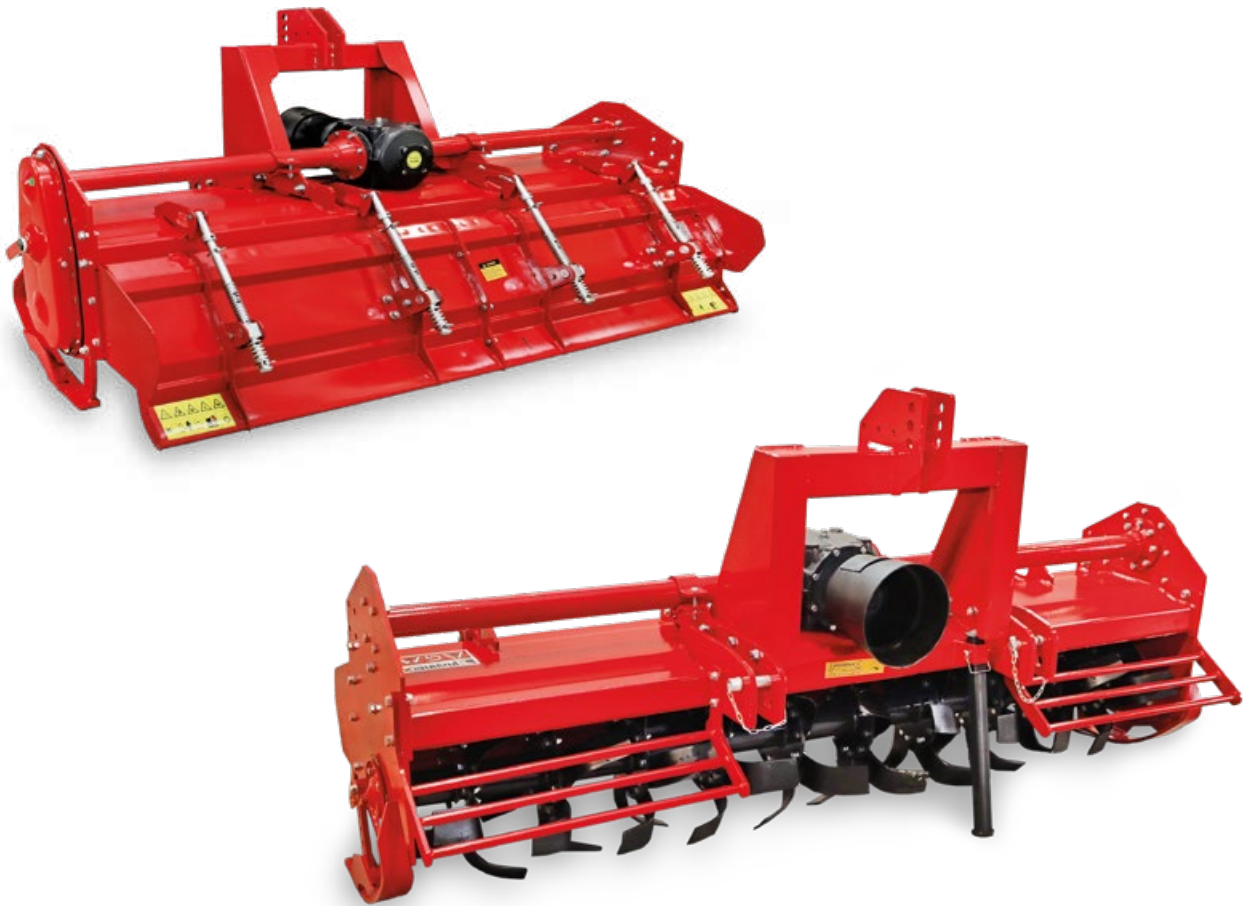

EN

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Robust design
- Side gear drive in oil bath
- Height adjustable lateral skids
- Universal 3 points linkage cat. II
- Rotor with 6 helical knives per flange
- Adjustable rear bonnet
- PTO shaft T5 1000 mm with safety bolt
- Working depth up to 22 cm

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Robustes Design
- Seitenradgetriebe im Ölbad
- Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. II
- Rotor mit 6 Messern pro Flansch
- Einstellbare Heckhaube
- Gelenkwelle T5 1000 mm mit Sicherheitsbolzen
- Arbeitstiefe bis 22 cm

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of knives Anzahl der Messer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
IGNA-200B	200	54	540	60-80
IGNA-230B	230	60	610	80-100

POWER HARROW | KREISELEGGE



EN

- Cast iron gear box with free wheel 540 rpm
- Steel blades
- Height adjustable tubular roller
- Universal 3 points linkage cat. I-II
- PTO shaft T5 1000 mm with safety bolt
- Working depth up to 20 cm

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Stahlzinken
- Höhenverstellbare hintere Rohrstabwalze
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II
- Gelenkwelle T5 1000 mm mit Sicherheitsbolzen
- Arbeitstiefe bis 20 cm

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of blades Anzahl der Zinken n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
LXG-130	130	12	280	25-35
LXG-170	170	16	340	35-60
LXG-210	210	20	400	45-70

POTATO DIGGER | KARTOFFELLEGEMASCHINE



EN

- Adjustable digging depth
- Digging plowshare
- 2 transversal and alternate shaking grids
- Height adjustable wheels
- Back ejection (PD50)
- Side ejection (PD50A)
- Weed cutting discs (PD50A)
- Universal 3 points linkage cat. I
- PTO shaft T4 1000 mm with safety bolt

DE

- Einstellung der Grabungstiefe
- Pflugschar zum Graben
- 2 quer verlaufende und wechselnde Schüttelroste
- Höhenverstellbare Räder
- Heckauswurf (PD50)
- Seitenauswurf (PD50A)
- Unkrautschneidescheiben
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I
- Gelenkwelle T4 1000 mm mit Sicherheitsbolzen

MODEL	Working width Arbeitsbreite cm	Number of blades Anzahl der Messer n°	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
PD50	50	1	135	18-35
PD50A	60	3	225	25-55

TWO-WHEEL TRACTOR | EINACHSER



EN

- Reversible and multifunctional two-wheel tractor
- Preparing the soil, greens maintenance and snow removal
- Mechanical transmission
- Gasoline engine 420 cm³ with elektrostarter and recoil
- Hight adjustable driving handlebars, 180° reversible
- Ergonomic controls
- Quick reverser of direction of movement
- 3 forward and 2 reverse gears
- Applicable attachments: Rotary tiller 600 mm, Ridger, Flail mower 600 mm, Grass cutter bar 1200 mm, Sweeper 1100 mm, Snow blade 100 mm, Snow blower 100 mm

DE

- Reversibler und multifunktionaler Einachser
- Für die Bodenvorbereitung, die Grünflächenpflege und die Schneeräumung
- Mechanische Getriebe
- Benzinmotor 420 cm³ mit Elektrostarter und Reversierstarter
- Höhenverstellbarer Fahrtenker, um 180° drehbarer
- Ergonomische Bedienelemente
- Schnelle Umkehr der Bewegungsrichtung
- 3 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge
- Anwendbare Werkzeuge: Bodenfräse 600 mm, Furchenzieher, Schlegelmäher 600 mm, Mähbalken 1200 mm, Kehrmaschine 1100 mm, Schneeräumschild 100 mm, Schneefräse 100 mm

MODEL	Power Leistung kW	No. of speeds (FWD+REV) Anz. Gänge (V+R) n°	Transmission Getriebe	Weight Gewicht kg
MT-B	9	3 + 2	Mechan.	104

POST HOLE DIGGER | PFOSTENLOCHGRÄBER



EN

- Tubular steel frame with strengthening ridge on the top
- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Universal 3 points linkage cat. I-II
- Pto shaft T5 1300 mm with safety bolt
- Inclination adjustment of the arm angle
- Interchangeable hardened cutting tip and knives
- Digg depth 1250 mm
- Augers (options): 150 / 230 / 300 / 450 mm

DE

- Stahlrohr Rahmen mit einer Verstärkungsrippe an der Oberseite
- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II
- Gelenkwelle T5 1300 mm mit Sicherheitsbolzen
- Einstellbarer Neigungswinkel
- Austauschbare gehärtete Bohrspitze- und schneiden
- Bohrtiefe 1250 mm
- Bohrspitze (optional): 150 / 230 / 300 / 450 mm

MODEL	Gearbox Getriebe hp ps	Auger rotation speed Bohrer Drehgeschwindigkeit rpm U/min	Inclination adjustment Einstellbarer Neigungswinkel	Weight Gewicht kg
HMD-L35	35	180	Mechan.	82
HMD-L50	50	180	Mechan.	100
HMD-HL50	50	180	Hydraul.	130

BACKHOE | HECKBAGGER



EN

- Independent hydraulic stabilizer feet with valve lock
- Distributor with cloche levers and controls in series with independent pump
- Foldable command seat with safety belts
- Arm rotation angle 180°
- Locking hook for transport safety
- Arm with hydraulic side shift
- PTO shaft T4 800 mm with safety bolt

DE

- Unabhängige hydraulische Stabilisierungsfüße mit Blockierventil
- Steuergeräte mit Cloche-Hebel und Steuerung in Reihe mit unabhängiger Pumpe
- Klappbarer Steuersitz mit Sicherheitsgurt
- Armdrehwinkel 180°
- Verriegelungshaken für Sicherheit beim Transport
- Hydraulischer Seitenverschiebungsausleger
- Gelenkwelle T4 800 mm mit Sicherheitsbolzen

MODEL	Loading Height Ladehöhe cm	Digging Depth Grabtiefe cm	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
BHSM-225	225	225	800	45-70

WOOD CHIPPER DISC TYPE | HOLZHÄCKSLER MIT SCHEIBE



EN

- Cast iron gear box with free wheel 540 rpm
- Steel blades
- Entrance of the material by pushing
- Cutting system disk with 4 blades and counter knife
- Intake pipe with 360° double adjustment
- Universal 3 points linkage cat. I
- PTO shaft T4 1000 mm with safety bolt

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Stahlzinken
- Material zum Einschieben
- Rotierende Scheibenschneidsystem mit 4 Messern und Gegenmesser
- Auswurftrichter mit doppelter Verstellung um 360°
- Universal-3-Punkt Aufnahme Kat. I
- Gelenkwelle T4 Länge 1000 mm mit Sicherheitsbolzen

MODEL	Number of knives Anzahl der Messer n°	Cutting Diameter Schnittdurchmesser cm	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
WCX5G	4	13	210	18-50

WOOD CHIPPER WITH INTAKE ROLLERS | HOLZHÄCKSLER MIT EINZUGSWALZEN



EN

- Cast iron gear box with free wheel 540 rpm
- Steel blades
- Entrance of the material with double-rotating mechanical (WCL) or hydraulic (WCR) rollers
- Power stop safety device
- Cutting system disk with 4 blades and counter knife
- Ejection pipe with 360° double adjustment
- Manual adjustment valve for the adjustment of the rollers speed
- Universal 3 points linkage cat. I-II
- PTO shaft T5 800 mm with safety bolt

DE

- Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Stahlzinken
- Materialzuführung mit doppelter mechanischer (WCL) oder hydraulischer (WCR) Walzenrotation
- Sicherheitseinrichtung zum Abschalten der Stromversorgung
- Auswurftrichter mit doppelter Verstellung um 360°
- Rotierende Scheibenschneidsystem mit 4 Messern und Gegenmesser
- Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II
- Gelenkwelle T5 Länge 800 mm mit Sicherheitsbolzen

MODEL	Number of knives Anzahl der Messer n°	Cutting Diameter Schnittdurchmesser cm	Weight Gewicht kg	Power required Erforderliche Leistung hp ps
WC-L8	4	14	330	30-60
WC72R	4	16	500	60-90

ENGINE WOOD CHIPPER | HOLZHÄCKSLER MIT BENZINMOTOR



EN

- 4 stroke gasoline engine
- Electric (GBD-601C) or manual starting
- Sturdy steel structure
- Double hopper
- Belt drive
- Cutting system with 2 blades + 10 blunt knives + 10 toothed knives
- Transfer wheels

DE

- 4-Takt-Benzinmotor
- Elektrostarter oder Manueller Start
- Robuste Stahlkonstruktion
- Doppeltrichter
- Riemenantrieb
- Schneidsystem mit 2 Messern + 10 stumpfe Messer + 10 gezahnte Messer
- Transporträder

MODEL	Number of knives Anzahl der Messer n°	Cutting Diameter Schnittdurchmesser cm	Weight Gewicht kg	Power Leistung hp ps
GBD-601A	2+10+10	7,6	80	6,5
GBD-601C	2+10+10	10	100	15

ENGINE WOOD CHIPPER | HOLZHÄCKSLER MIT BENZINMOTOR



EN

- 4 stroke gasoline engine
- Manual starting
- Sturdy steel structure
- Big inlet hopper
- Ejection funnel
- Belt drive
- Emergency stop button
- Drum cutting system with 2 blades + 1 adjustable counter blade
- Transfer wheels

DE

- 4-Takt-Benzinmotor
- Manueller Start
- Robuste Stahlkonstruktion
- Großer Einlauftrichter
- Auswurftrichter
- Riemenantrieb
- Schutzschalter
- Trommelschneidsystem mit 2 Messern + 1 verstellbares Gegenmesser
- Transporträder

MODEL	Number of knives Anzahl der Messer n°	Cutting Diameter Schnittdurchmesser cm	Weight Gewicht kg	Power Leistung hp ps
GBD-70	2	7	60	7

TRAILED ENGINE WOOD CHIPPER | GEZOGENER HOLZHÄCKSLER MIT BENZINMOTOR



EN

- 4 stroke gasoline engine
- Electric starting
- Sturdy steel structure
- Big inlet hopper
- Ejection funnel with double 360° adjustment
- Belt drive
- Emergency stop switch
- Drum cutting system with 2 blades + 1 adjustable counter blade
- Transfer wheels
- Tow hook

DE

- 4-Takt-Benzinmotor
- Elektrostarter
- Robuste Stahlkonstruktion
- Großer Einlauftrichter
- Auswurftrichter mit doppelter Verstellung um 360°
- Riemenantrieb
- Schutzschalter
- Trommelschneidsystem mit 2 Messern + 1 verstellbares Gegenmesser
- Transporträder | Anhängerkupplung

MODEL	Number of knives Anzahl der Messer n°	Cutting Diameter Schnittdurchmesser cm	Weight Gewicht kg	Power Leistung hp ps
GBK-150E	2	10	190	15

LOG SPLITTER | HOLZSPALTER



EN

- Vertical log 2 speed splitters with splitting height 1100 mm
- 4 versions of drive: Electric motor (Three-phase 400V/3500W), PTO, PTO + Electric motor combination, Petrol engine
- Splitting force from 14 T to 25 T
- Robust steel frame
- Cast iron hydraulic pump
- Log lift lever
- Serrated lever
- Folding guard
- Adjustable height cylinder for easier transportation and storage
- Wheels and handle for manual transport
- CE safety protections
- Short Log table (option)
- Hydraulic winch (option)

DE

- Vertikaler Holzspalter mit 2 Geschwindigkeiten und einer Spalthöhe von 1100 mm
- 4 Antriebsvarianten: Elektromotor (dreiphasig 400 V/3500 W), Zapfwelle, Kombination aus Zapfwelle und Elektromotor, Benzinmotor
- Spaltkraft von 14 T bis 25 T
- Robuster Stahlrahmen
- Gusspumpe
- Stammheber
- Gezackter Hebel
- Klappbarer Schutz
- Absenkbarer Zylinder zu leichterem Transport und Lagerung
- Räder und Griff für den manuellen Transport
- CE-Sicherheitsmaßnahmen
- Tisch für Kurzholz (optional)
- Hydraulische Seilwinde (optional)

MODEL	65715	65672	65682	65789	65687	65687P
Splitting force Spaltkraft t	14	16	22	22	25	25
Drive Antrieb	EL.	PTO	PTO	BENZIN	PTO	PTO + EL.
Splitting height Spalthöhe mm	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Electromotor Elektromotor kW	3.5	-	-	-	-	5.5
Power required Erforderd. Leistung hp ps	-	30	40	-	40	40
Petrol motor Benzinmotor kW	-	-	-	4.8	-	-
Weight Gewicht kg	185	270	320	300	350	365

HAND STACKER | HANDSTAPLER



EN

- C-type steel frame
- Double chain design
- Lifting work by hand or by foot
- Switch lever on handle for lifting or lowering of cargo
- Fixed steel fork 550 x 1150 mm
- High efficiency pump
- Hand control valve
- Stable and consistent lifting or lowering
- Durable wheels with brakes

DE

- C-Typ Stahlrahmen
- Doppelkettendesign
- Hebearbeiten mit der Hand oder mit dem Fuß
- Schalthebel am Griff zum Heben oder Senken der Ladung
- Feste Stahlgabel 550 x 1150 mm
- Hocheffiziente Pumpe
- Handsteuerventil
- Stabiles und gleichmäßiges Heben oder Senken
- Robuste Räder mit Bremsen

MODEL	Load capacity Tragfähigkeit kg	Lifting height Hochheben mm	Lowered mast height Abgesenkte Masthöhe mm	Overall height Gesamthöhe mm
SDA1516	1500	1600	2086	2086
SDA1530	1500	3000	2086	3500

ELECTRIC PALLET STACKER | ELEKTRISCHER PALETTENSTAPLER



EN

- Robust C-type steel frame
- Double chain design
- Electric drive and lifting
- Electromagnetic-regenerative braking
- Multi-functional steering handle
- Emergency reverse switch
- Horn warning button
- Power-off emergency button
- Battery discharge indicator
- Maintenance-free 24 V batteries
- Battery rated capacity 65 Ah (1000 kg) / 120 Ah (1500 kg)
- Built-in charger
- Stable and consistent lifting or lowering
- Durable polyurethane wheels
- Fixed steel fork 550 x 1150 mm

DE

- Robust C-Typ Stahlrahmen
- Doppelkettendesign
- Elektrischer Antrieb und Hub
- Elektromagnetisch-regeneratives Bremsen
- Multifunktionaler Lenkgriff
- Not-Rückwärtsschalter
- Hupenwarntaste
- Not-Aus-Taste
- Batterieentladeanzeige
- Wartungsfreie 24 V Batterien
- Batteriekapazität 65 Ah (1000 kg) / 120 Ah (1500 kg)
- Eingebautes Ladegerät
- Stabiles und gleichmäßiges Heben oder Senken
- Robuste Polyurethanräder
- Feste Stahlgabel 550 x 1150 mm

MODEL	Load capacity Tragfähigkeit kg	Lifting height Hochheben mm	Lowered mast height Abgesenkte Masthöhe mm	Overall height Gesamthöhe mm
QDA10EL25	1000	2500	1830	2950
QDA15E25	1500	2500	1830	2950
QDA15E35	1500	3500	2300	3950

MINI EXCAVATOR | MINIBAGGER



EN

- Working weight (T) 1
- Engine: Koop KD192FC-1, 7.0 KW 1 cylinder
- Fuel tank capacity: 5.5 L DIESEL
- Machine dimensions (LxWxH) 2200*920*2160 mm
- Maximum digging radius (mm) 2960
- Max. digging depth (mm) 1630
- Max. digging height (mm) 2600
- Maximum unloading height (mm) 1760
- Attachments (standard): Digging bucket 400 mm
- Attachments (options): Digging buckets 200 / 600 mm, Grading bucket 800 mm, Quick coupling, Hydraulic hammer, Earth auger, Grapple, Ripper, Rake

DE

- Arbeitsgewicht (T) 1
- Motor: Koop KD192FC-1, 7,0 KW 1 Zylinder
- Kraftstofftankinhalt: 5,5 l DIESEL
- Maschinenabmessungen (LxBxH) 2200*920*2160 mm
- Maximaler Grabradius (mm) 2960
- Max. Grabtiefe (mm) 1630
- Max. Grabhöhe (mm) 2600
- Maximale Entladehöhe (mm) 1760
- Anbaugeräte (Standard): Tieflöffel 400 mm
- Anbaugeräte (optional): Tieflöffel 200 / 600 mm, Planierlöffel 800 mm, Schnellwechsler, Hämmer, Erdbohrer, Greifer, Aufreisser, Rechen

MODEL	Working weight Tragfähigkeit kg	Weight Gewicht kg	Power Leistung kW	Swinging arm + Retractable track Ausleger Schwenkbar + Teleskopschiene
HW-10	1000	900	7.0	×
HW-13	1000	950	7.0	✓

HYDRAULIC HAMMER | HYDRAULIKHAMMER



EN

- Tough and durable design
- High strength and wear resistance steel plate
- Strong "hydraulic + nitrogen" impact system
- Quick tool change system
- Central hose connections for easy mounting of hydraulic
- Two chisels in a set (Moil point tool + Pyramid tool) + one optional tool (Chisel tool)
- Two hoses
- Set of N2 charging kit with N2 bottle and pressure gauge
- Tool box with necessary maintenance tools

DE

- Robustes und langlebiges Design
- Hochfeste und verschleißfeste Stahlplatte
- Starkes „Hydraulik + Stickstoff“-Schlagsystem
- Schnelles Werkzeugwechselsystem
- Zentrale Schlauchanschlüsse zur einfachen Montage der Hydraulik
- Zwei Meißel im Set (Spitzmeißel + Pyramidenmeißel) + ein optionales Meißel (Flachmeißel)
- Zwei Schläuche
- Satz N2-Ladeset mit N2-Flasche und Manometer
- Werkzeugkasten mit notwendigen Wartungswerkzeugen

MODEL	Excavator range Trägergerätes Gewicht T	Oil flow range Öldurchflussbereich l/min	Operating pressure Betriebsdruck bar	Impact rate Schlagzahl bpm
B530	2-5	25-45	90-120	500-1000
B680	4-6	30-60	100-140	800-1000
B750	7-9	50-90	120-170	400-800



CONTACT US KONTAKTIEREN SIE UNS

Panex AGM d.o.o.

Brezje 165, Brezje, 40311 Lopatinec

Croatia | Kroatien | EU

Tel: +385 40 384353

Tel: +385 40 384357

Email: sales@panexagm.com

Email: info@panexagm.com

www.panexagm.com



